



Wilo-HiMulti 3 C



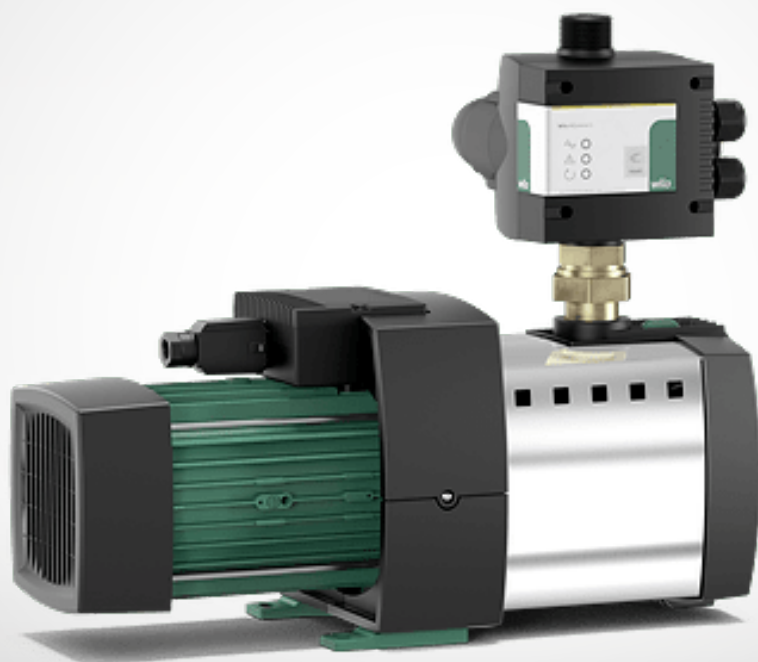

Sistema de abastecimiento de agua automático y altamente eficiente.

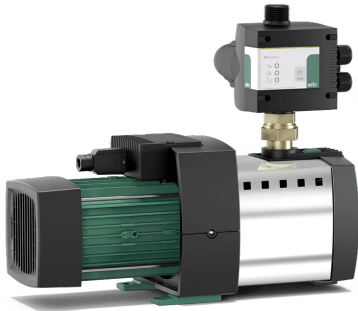


Servicios recomendados



Asistente Wilo-Live

Ventajas

- > Sencilla: Sistema Plug & Pump
- > Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- > Sistema automatizado y protección de funcionamiento en seco gracias a Wilo-HiControl 1
- > Silenciosa: Nivel sonoro entre 56 dB(A) y 64 dB(A)
- > Control de bombas electrónico HiControl 1, que puede girarse 360°, para una instalación sencilla



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales


Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Curvas características

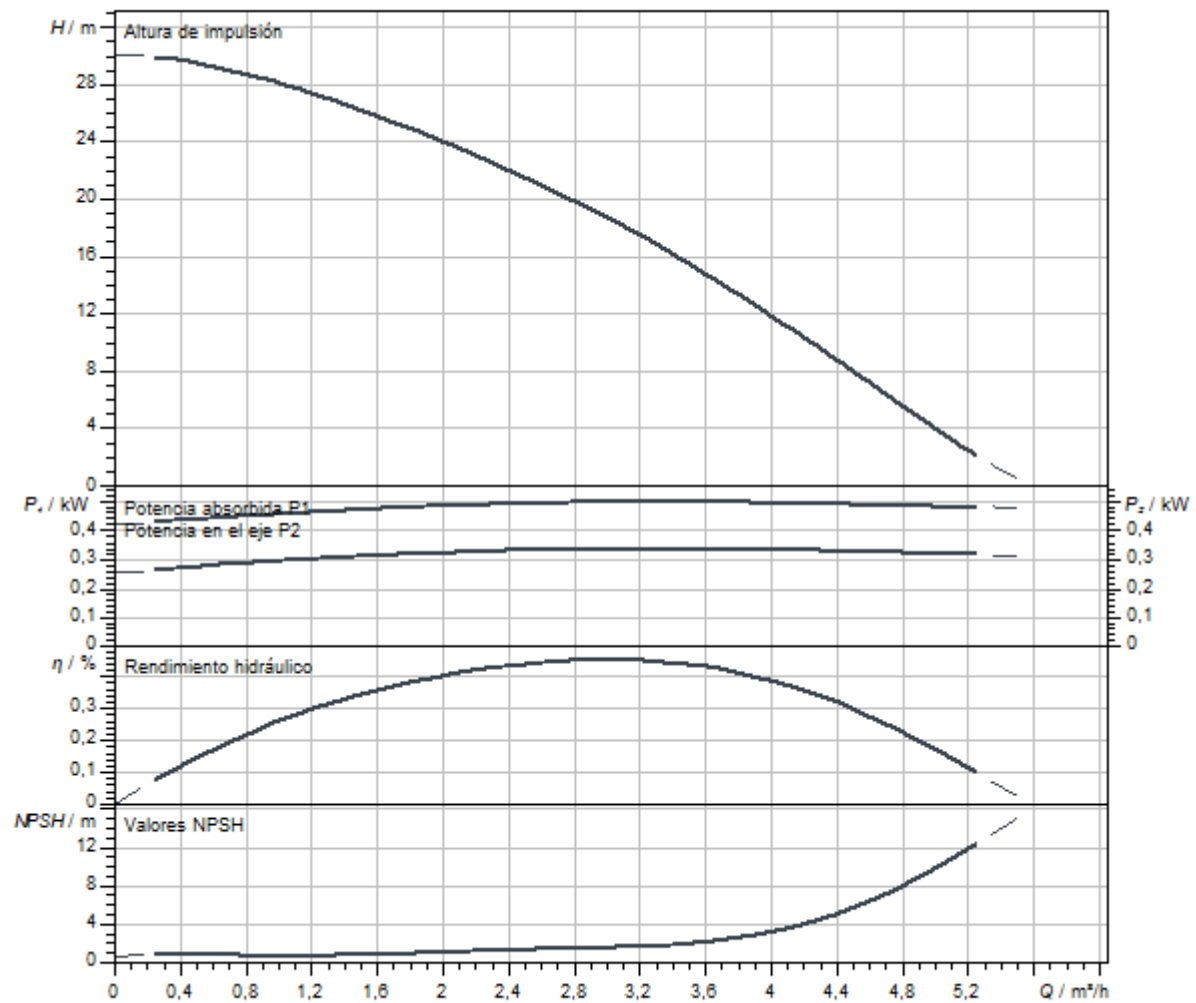



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1


Curvas características

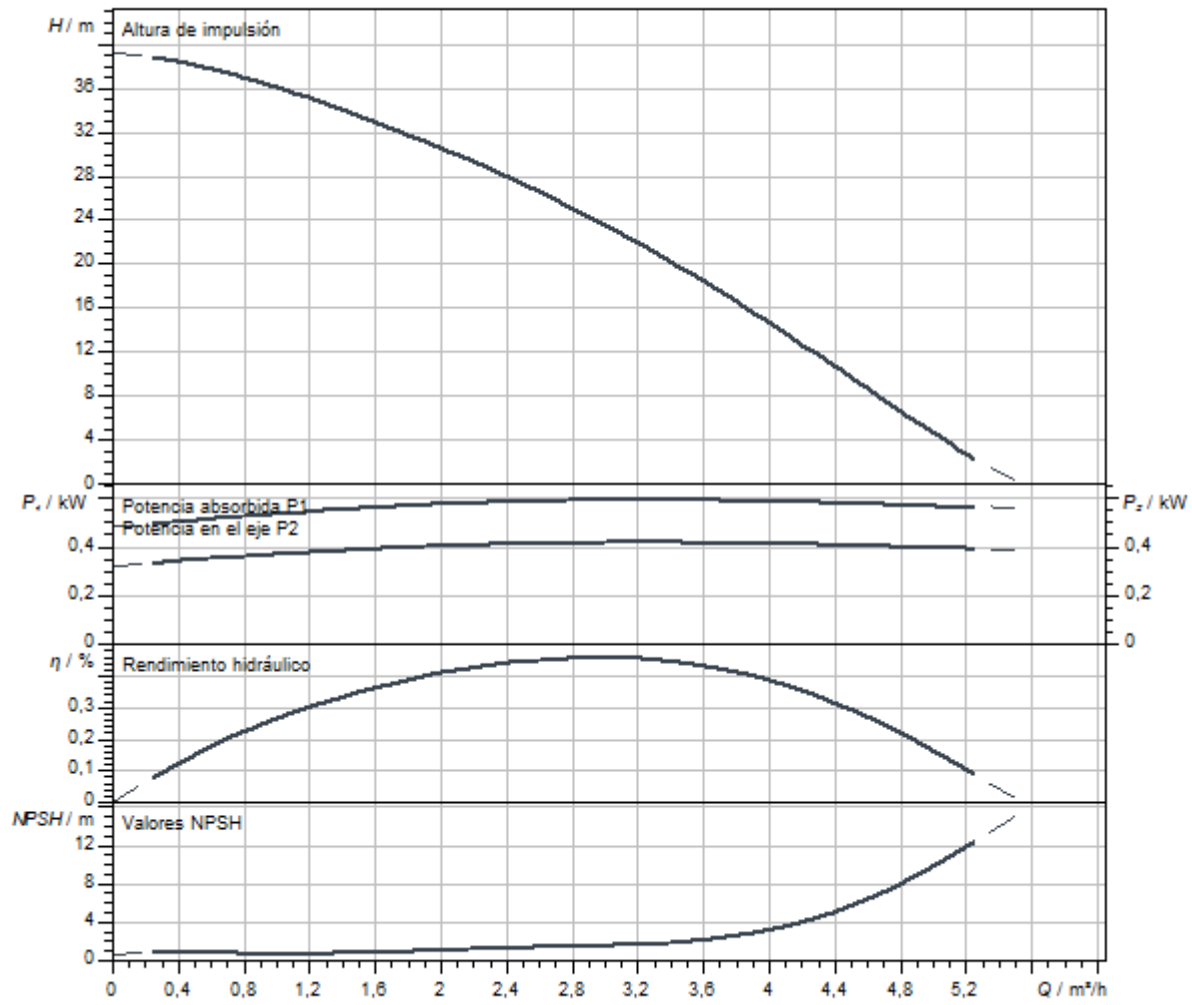

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-24

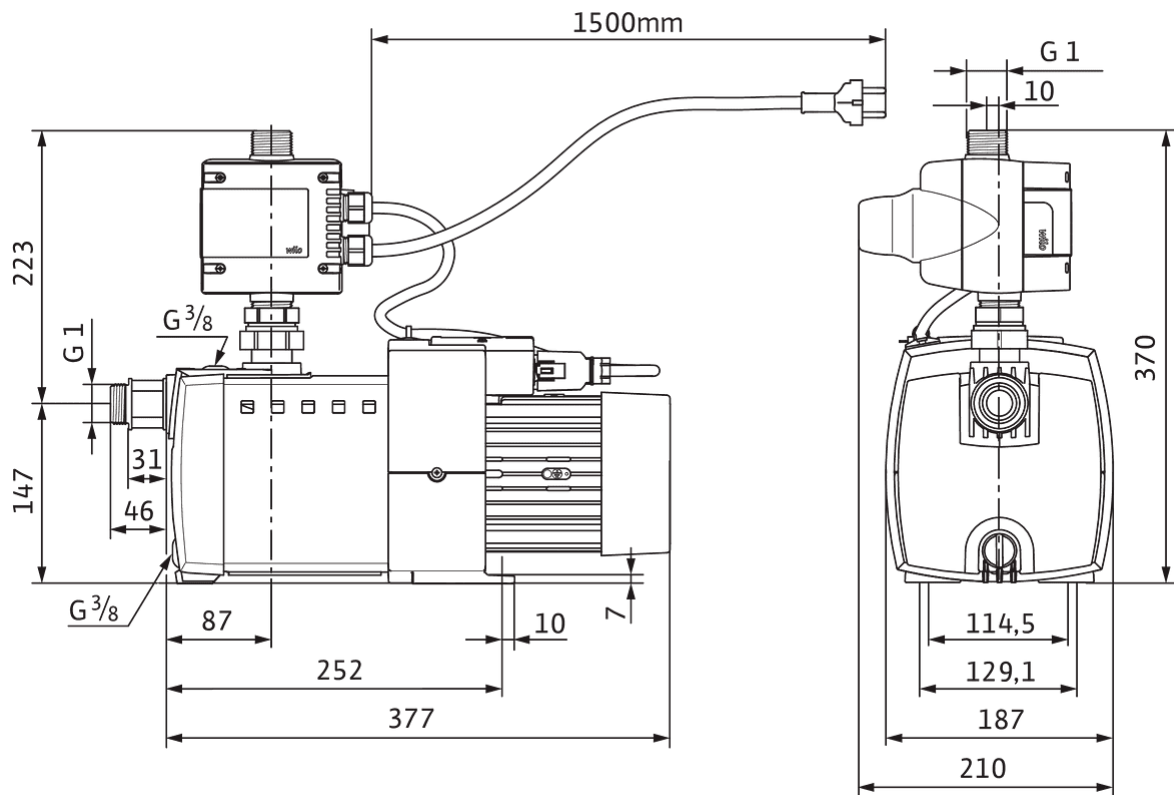



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1


Curvas características

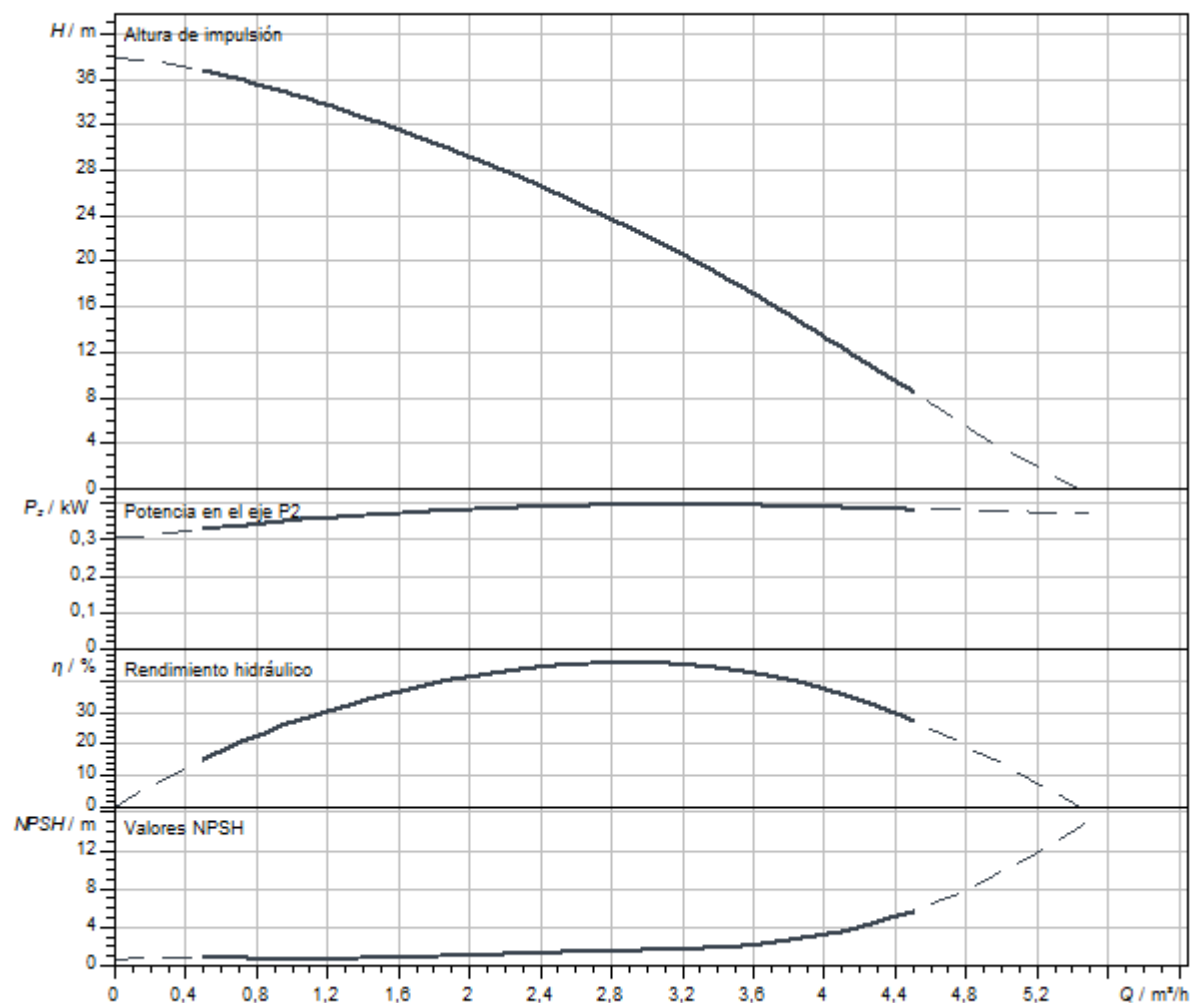

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-24 P

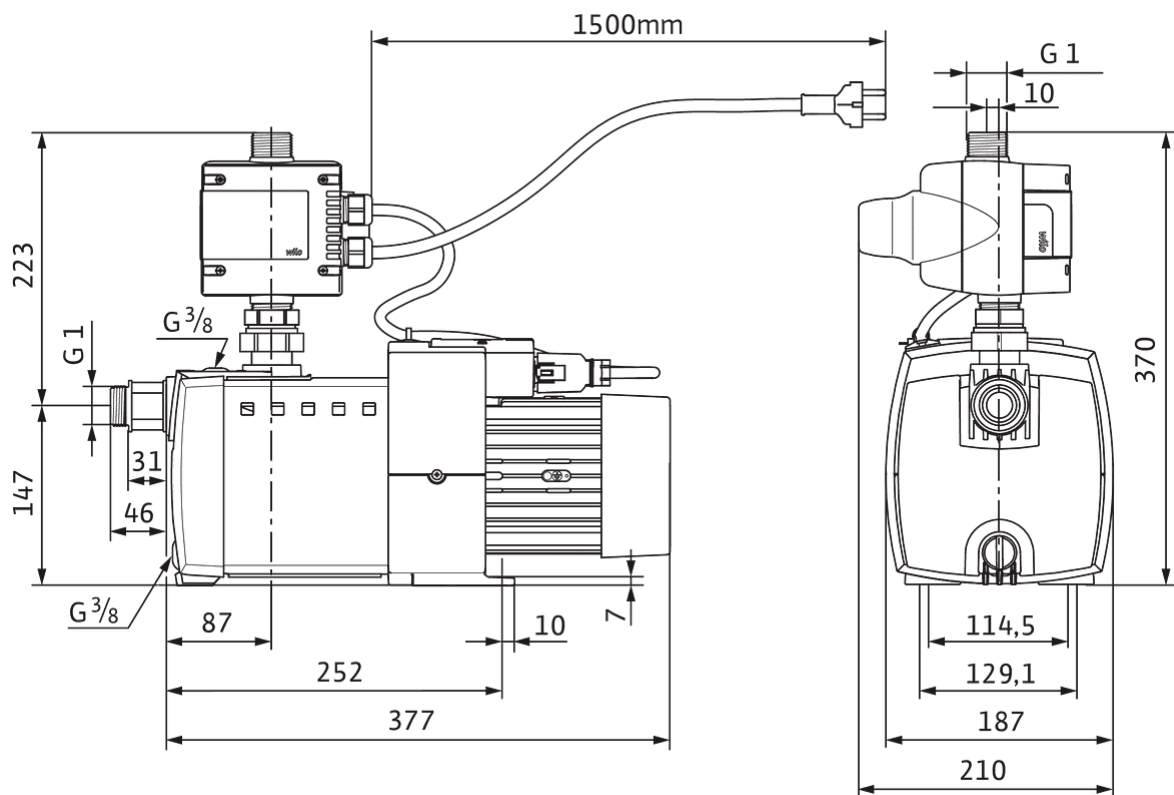



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1


Curvas características

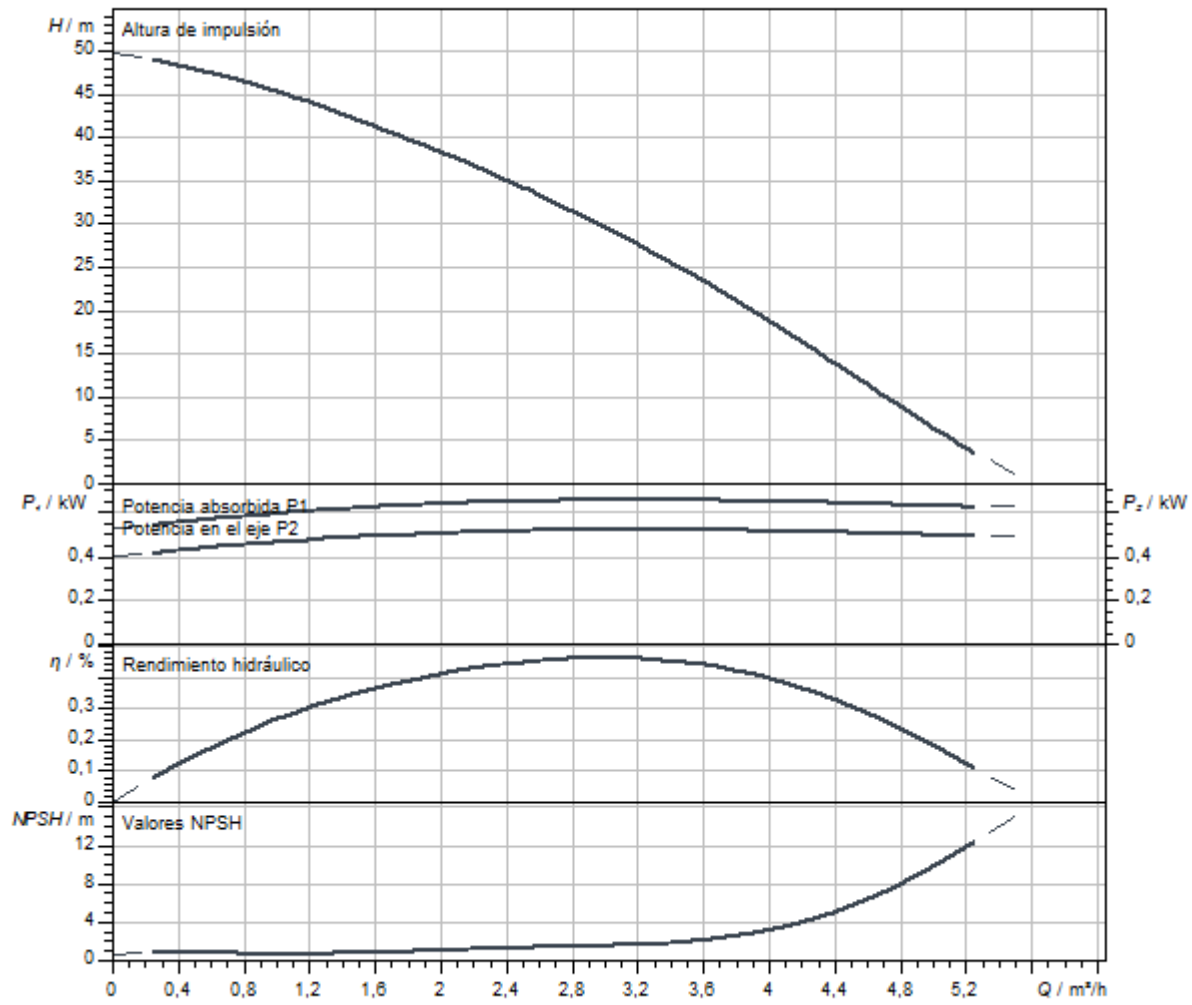

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-25

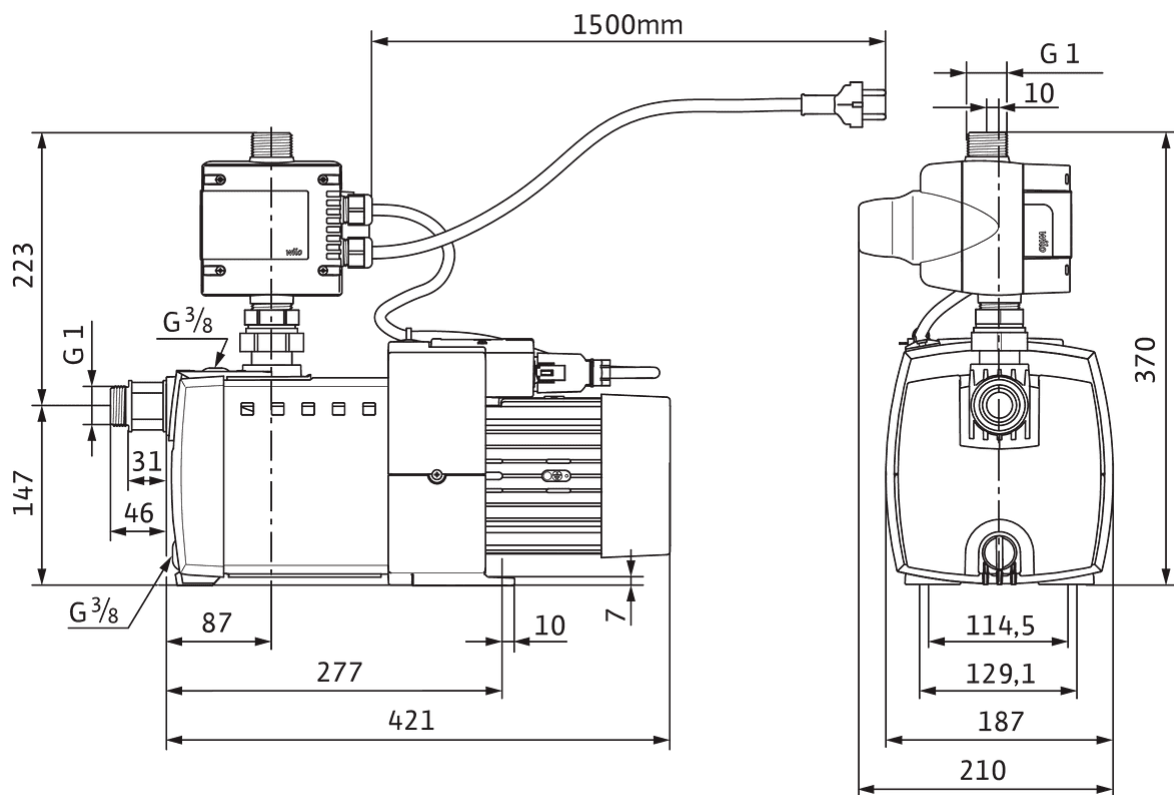



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido T_{min}	0 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1


Curvas características

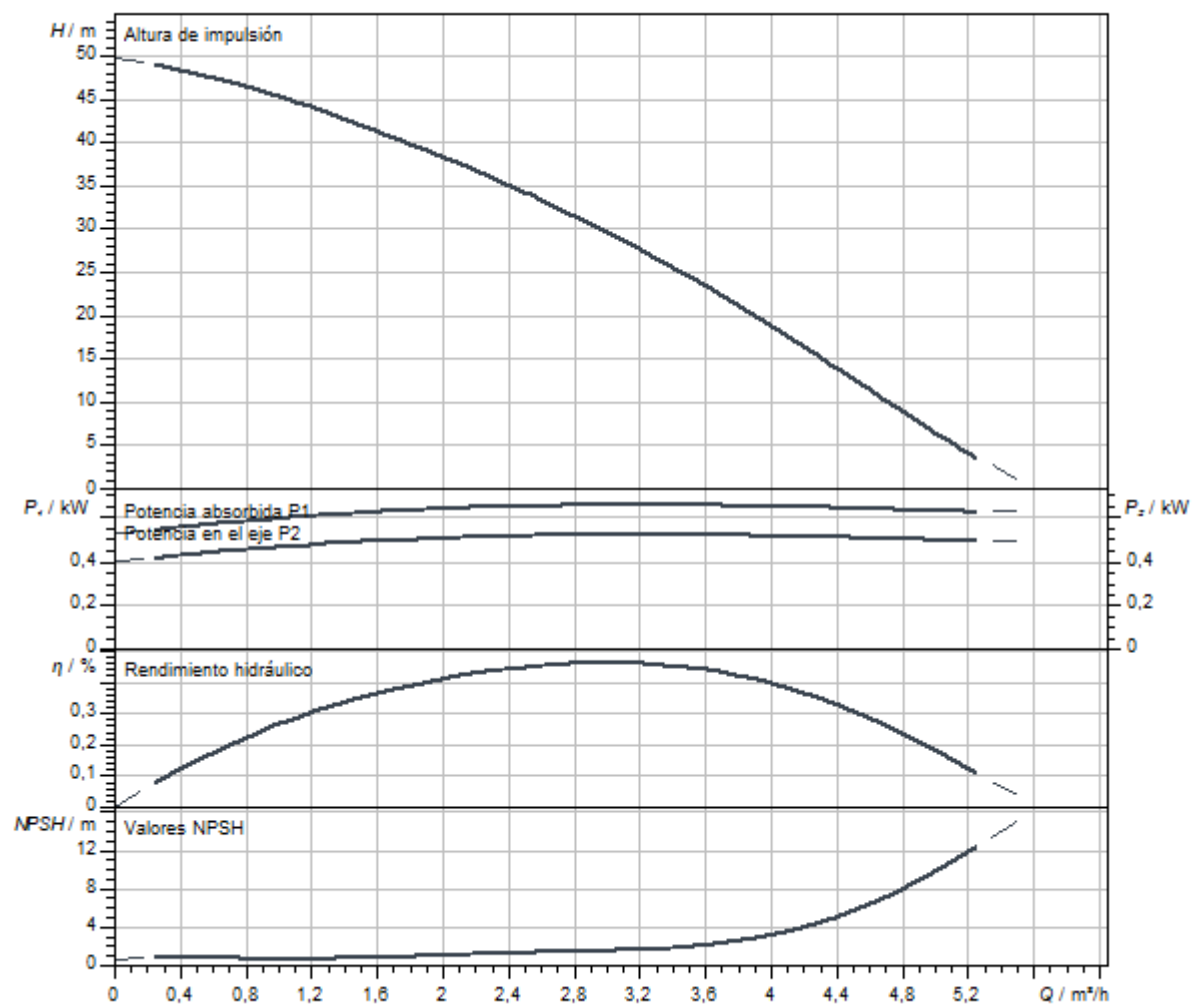

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-25 P

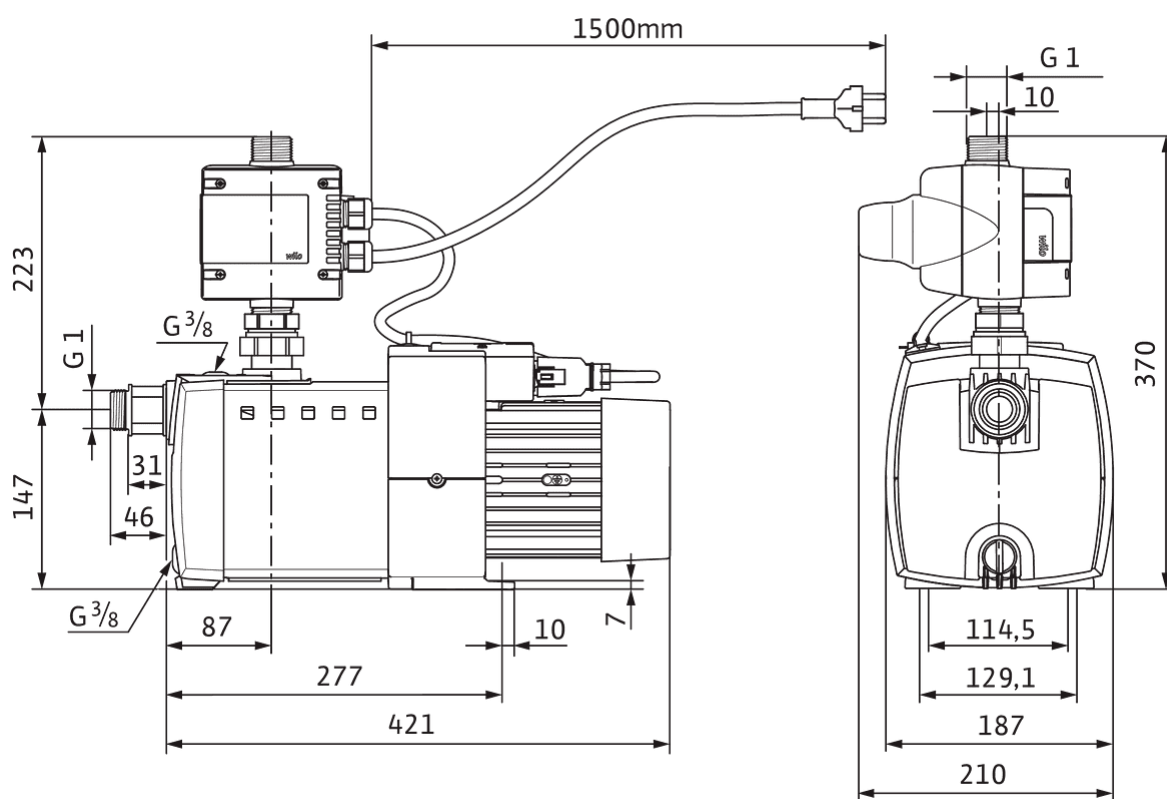



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido T_{min}	0 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales


Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Curvas características

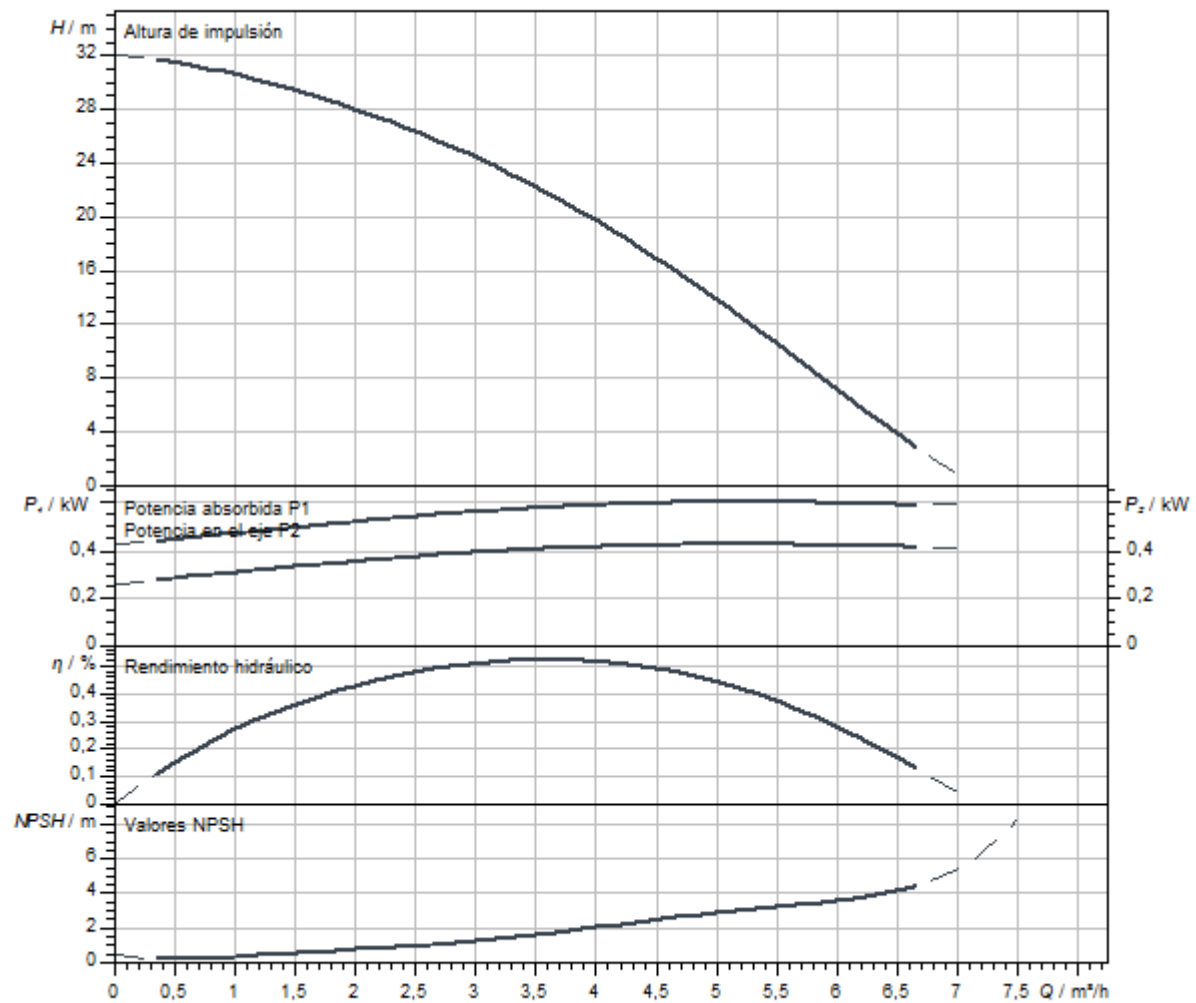



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Curvas características

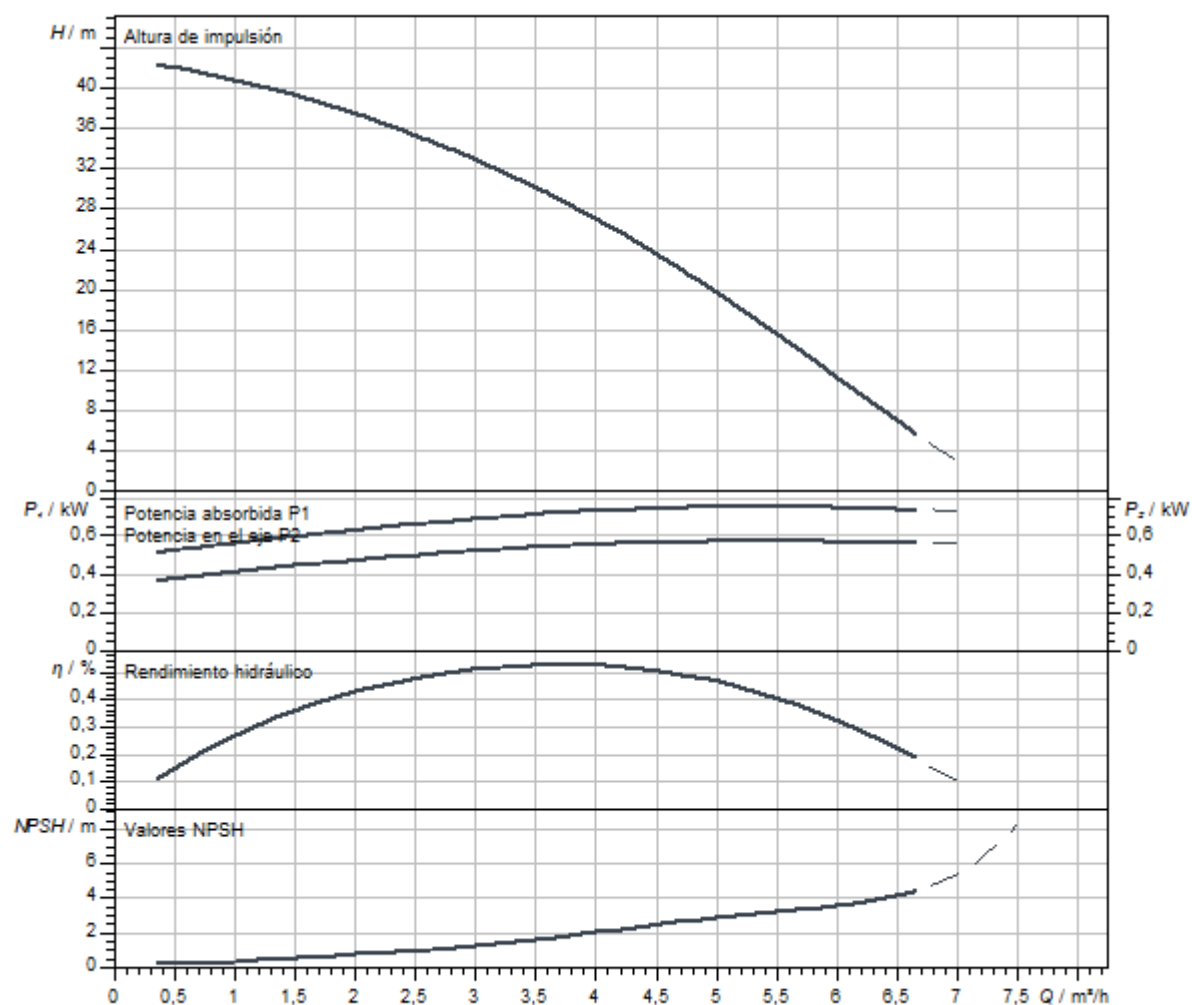

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-44

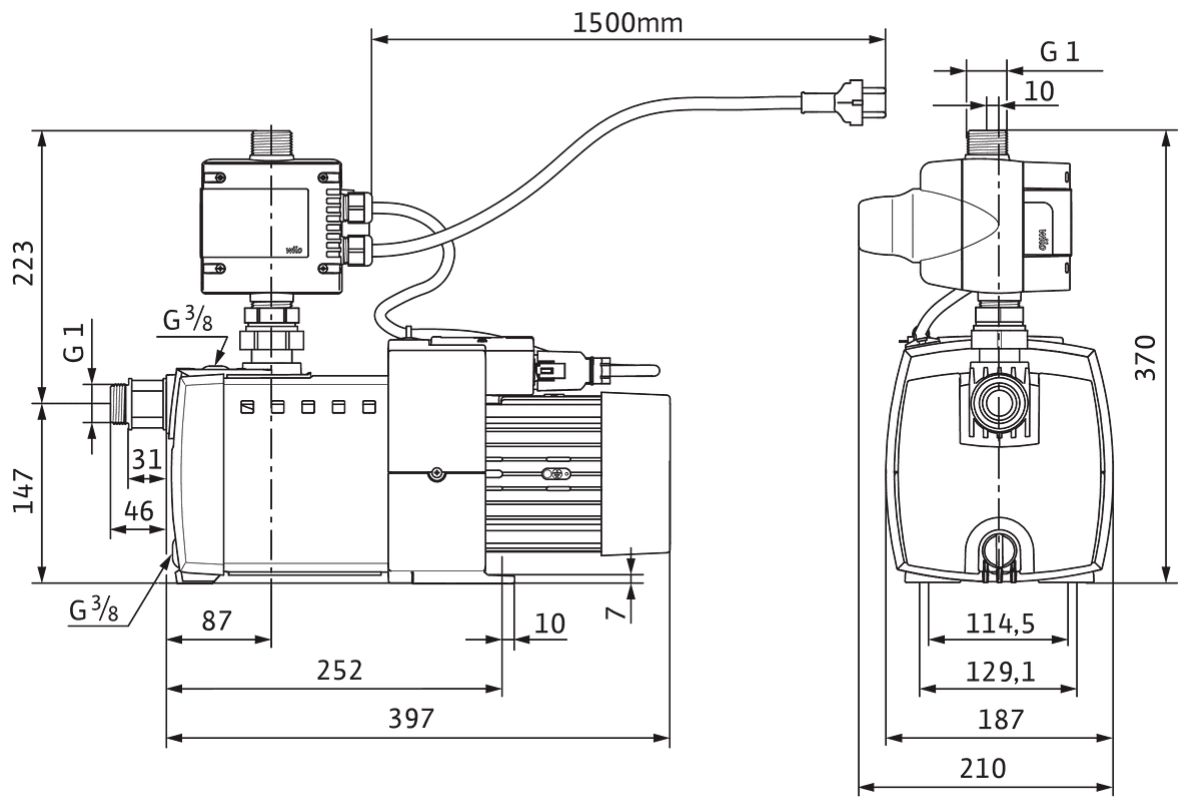



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido T_{min}	0 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales


Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Curvas características

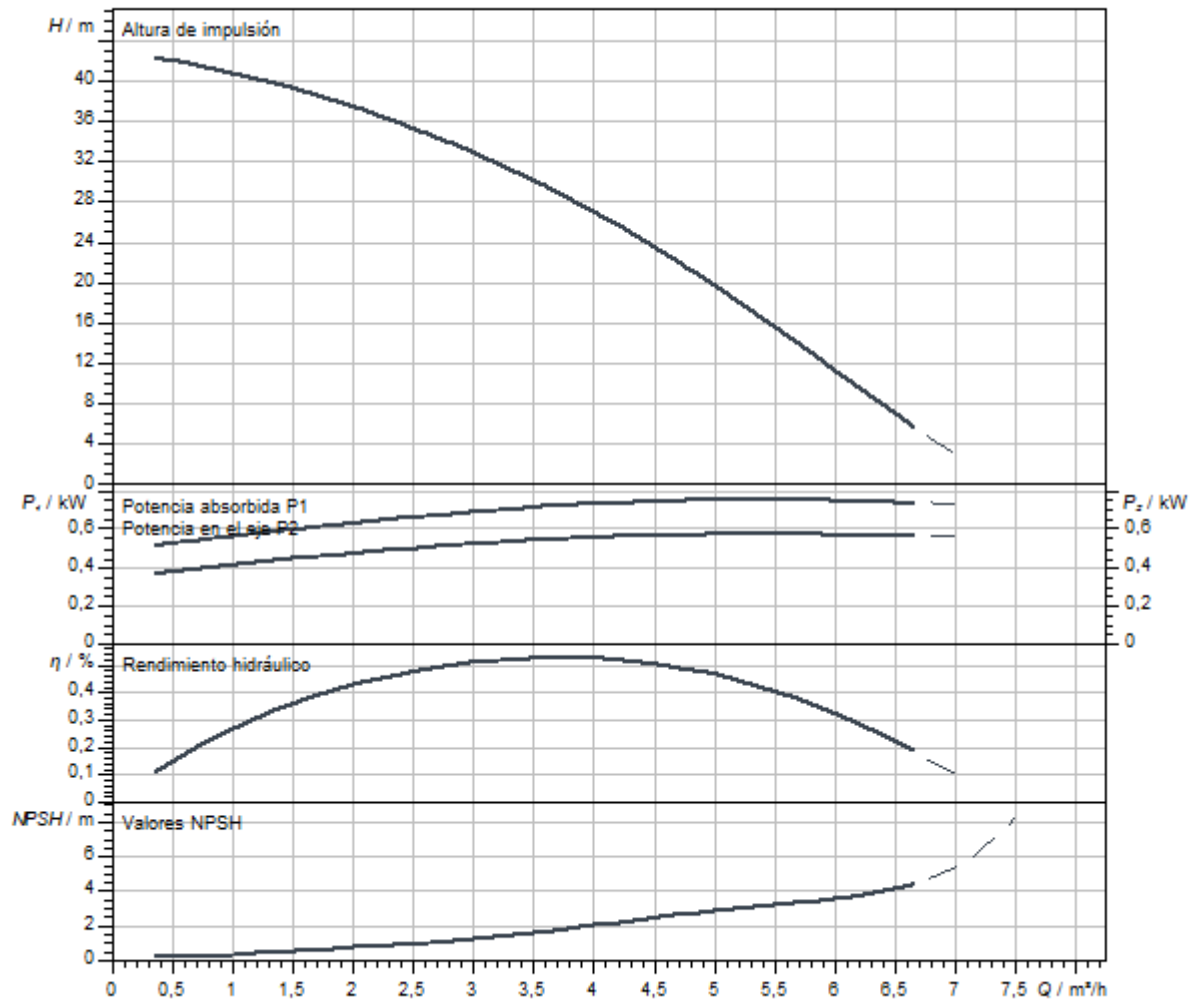

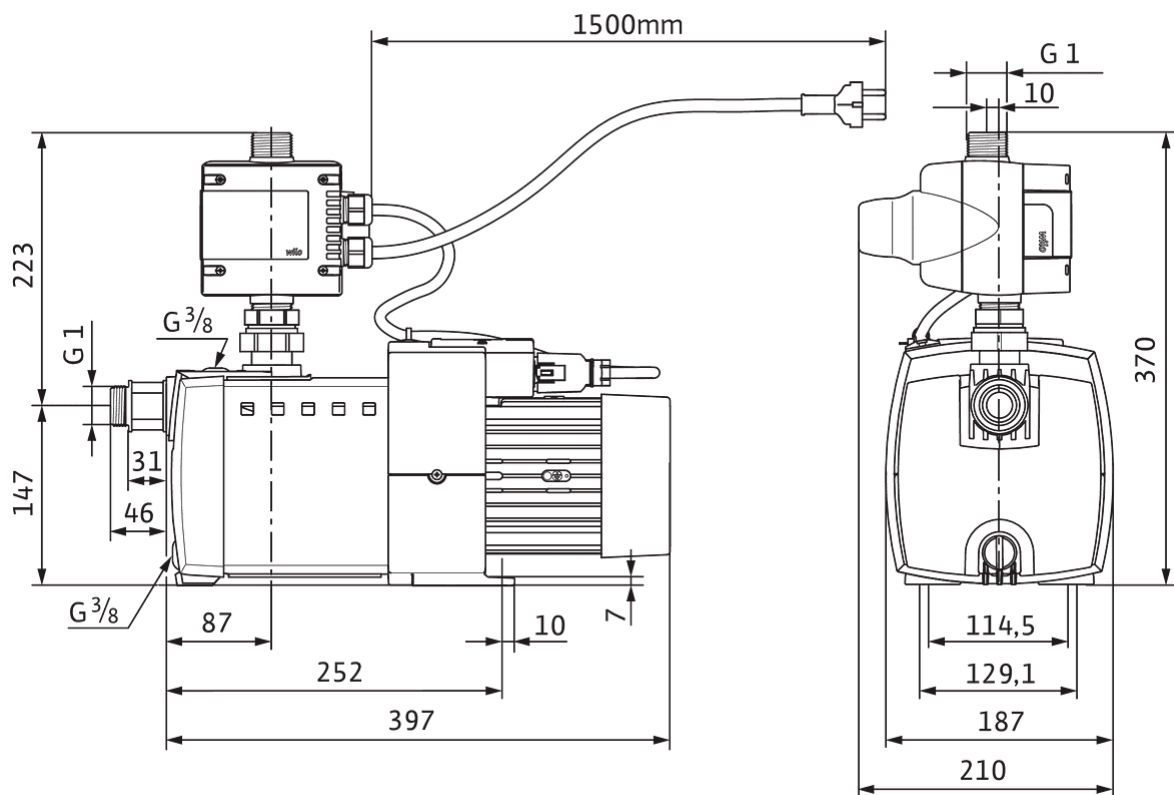



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	0 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	40 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales

Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1


Curvas características

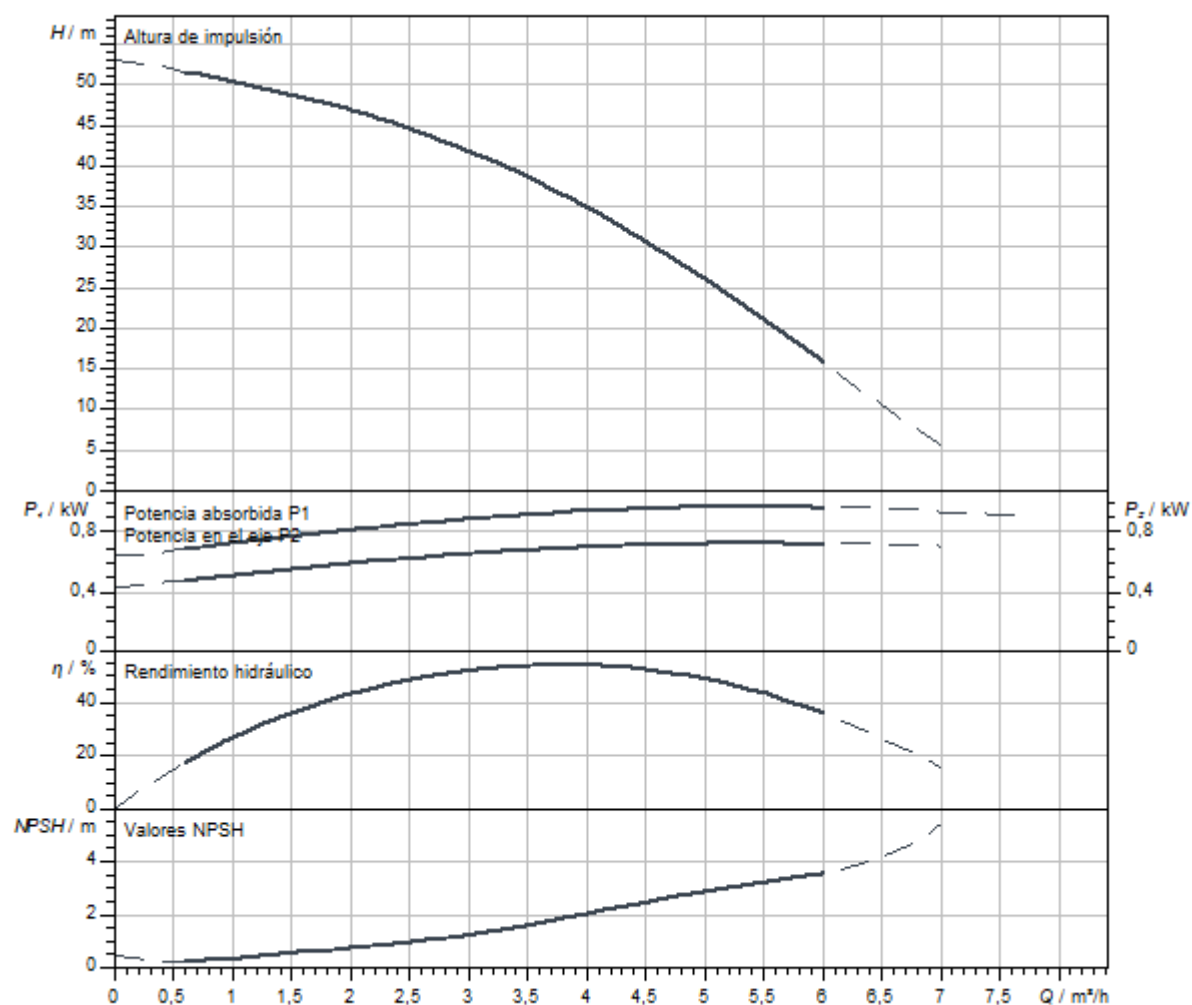

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 C 1-45

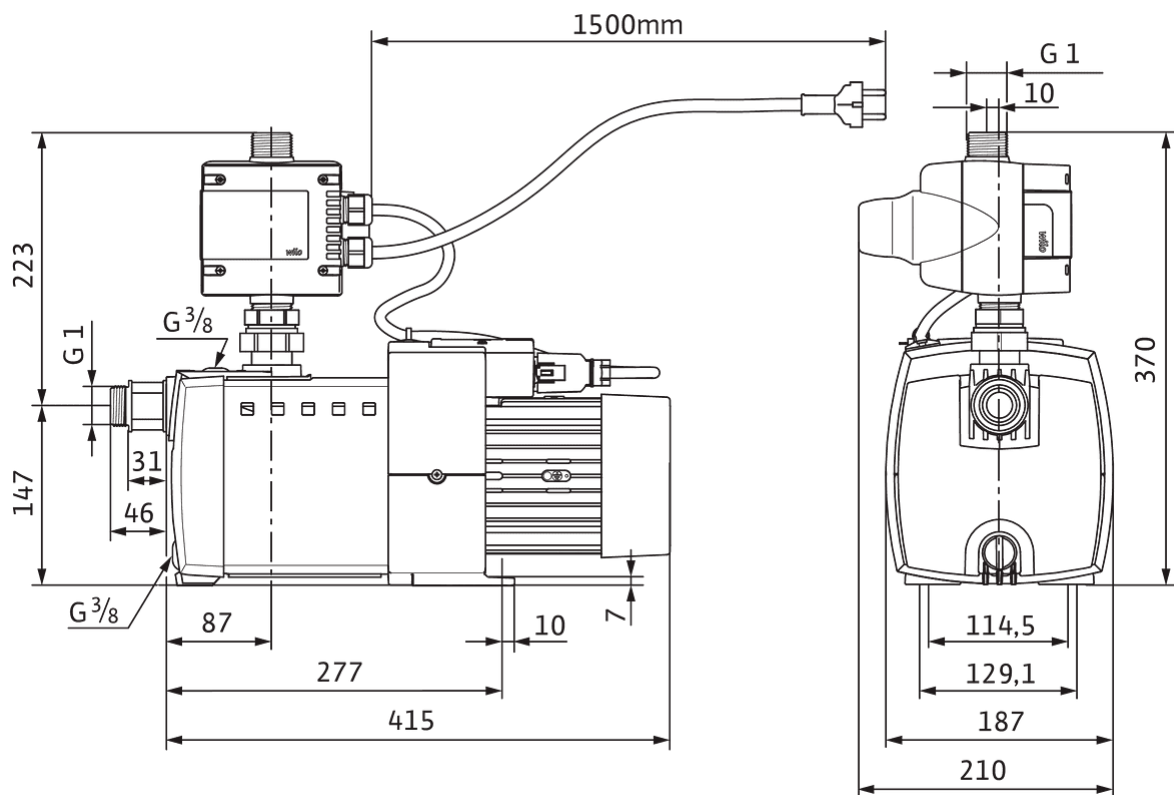



Parecido a la figura

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Boca de impulsión	G 1
Temperatura mínima del fluido T_{min}	0 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4
Protección de motor	PTO


Materiales


Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM
Material de la cámara escalonada	PPE/PS-GF30

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Curvas características

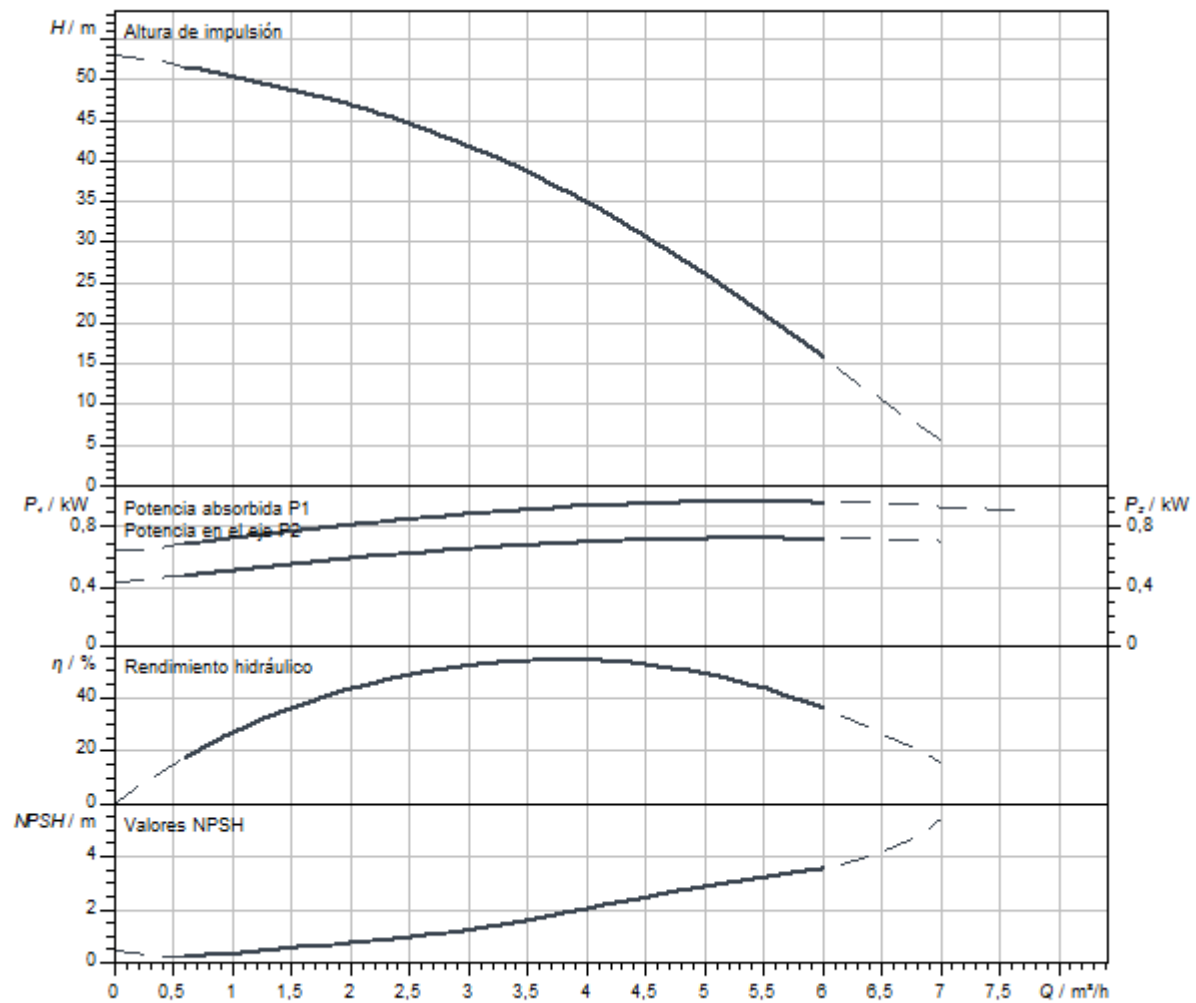

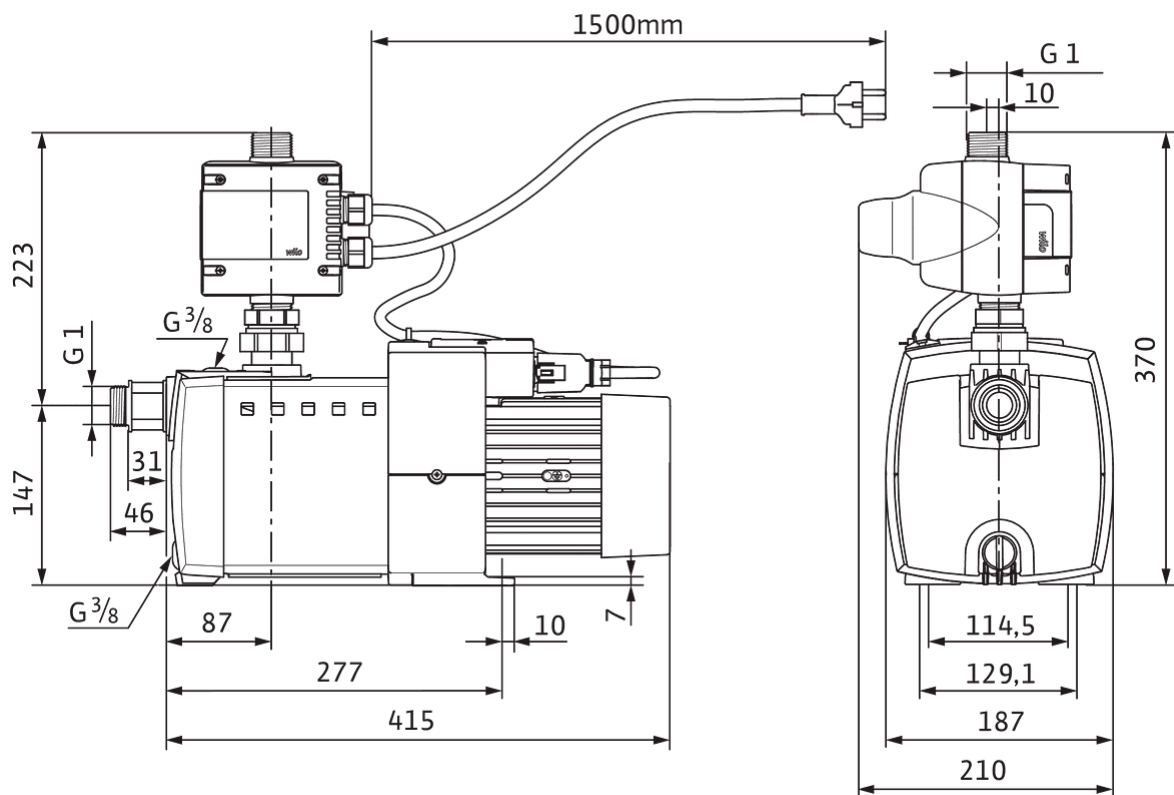

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com