

Wilo-HiMulti 3





Bomba centrífuga multietapas, fácil de manejar, compacta y altamente eficiente.




Servicios recomendados



Asistente Wilo-Live

Ventajas

- > Sencilla: Wilo-Connector (conector rápido eléctrico), interruptor ON/OFF, cierres de llenado y vaciado, fijación por pie ampliada
- > Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- > Económica: Motor más pequeño para cumplir los requisitos a la perfección
- > Silenciosa (nivel sonoro entre 56 dBA y 64 dBA)
- > Ejecución como bomba doméstica (bomba para el abastecimiento de agua privado) con diseño innovador

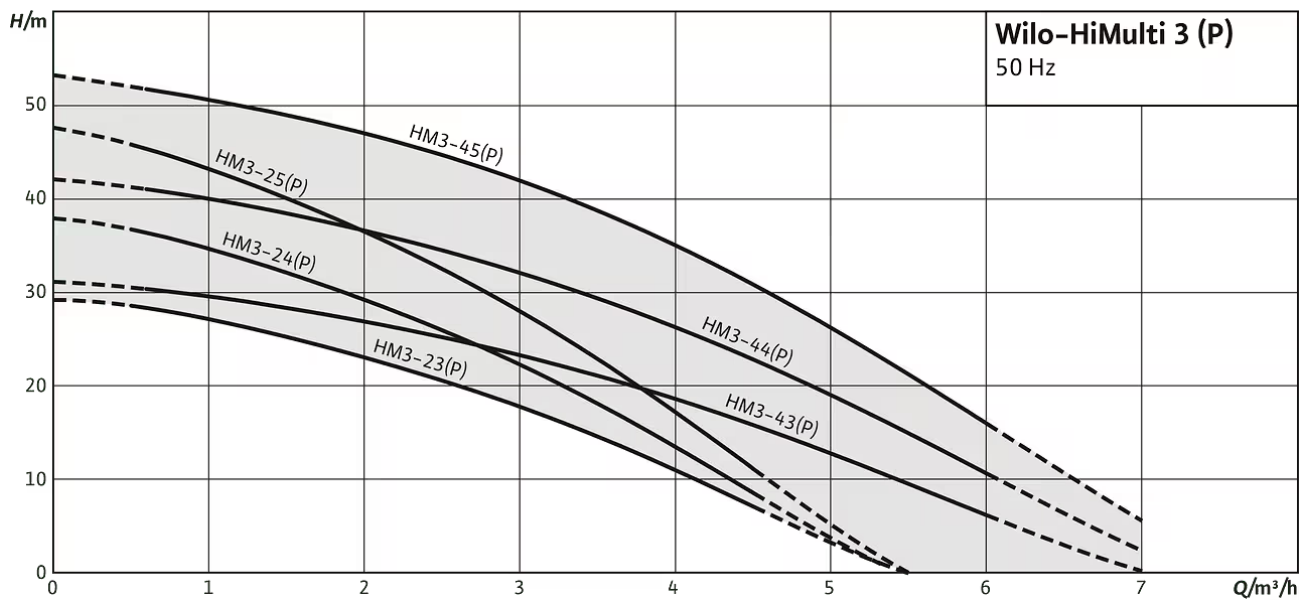

Tipo

Bomba centrífuga multietapas en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3) o autoaspirante (HiMulti 3 P)

Aplicación

- > Abastecimiento de agua (homologaciones para el uso de agua potable según ACS y KTW, en ejecución S1 también según WRAS)
- > Riego por aspersión
- > Irrigación y riego por goteo
- > Aprovechamiento de aguas pluviales

Equipo/función

- > Motor embridado directamente
- > Guardamotor térmico en ejecución 1~230 V

Designación

Ejemplo:	HiMulti 3-24 P/1/5/230
HiMulti	bomba centrífuga horizontal multietapas para el abastecimiento doméstico de agua (Hi = Home Intelligence)
3	Nivel de serie (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
2	Caudal nominal en m³/h
4	Número de rodets
P	P = para ejecución autoaspirante (sin indicación = ejecución de aspiración normal)
1/5/230	Corriente alterna, 1 – 230 V, 50/60 Hz
S1	S1 (opción) = tipo de cierre mecánico para homologación WRAS (sin indicación = para homologación KTW y ACS)

Datos técnicos

- > Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50/60 Hz
- > Temperatura máx. del fluido: 0 °C a +40 °C (+55 °C durante 10 min)
- > Temperatura ambiente admisible: -15 °C a +40 °C
- > Temperatura de almacenado admisible: -30 °C a +60 °C
- > Presión de trabajo máx. adm.: 8 bar
- > Presión de entrada máx. adm.: 3 bar
- > Tipo de protección: IP X4
- > Conexión del lado de aspiración: Rp1
- > Conexión del lado de impulsión: Rp1

Materiales

- > Carcasa de la bomba en Grivory FH1V-4 FWA con certificados de potabilidad según ACS, WRAS y KTW
- > Rodets y revestimiento de las etapas de Noryl 30 % GF con certificados de potabilidad según ACS, WRAS y KTW
- > Cubierta de bombas y eje de acero inoxidable
- > Cierre mecánico de cerámica/carbón

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos
- > Conector Wilo (conector rápido eléctrico)
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- > Ejecución S1 con certificado de potabilidad según WRAS



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

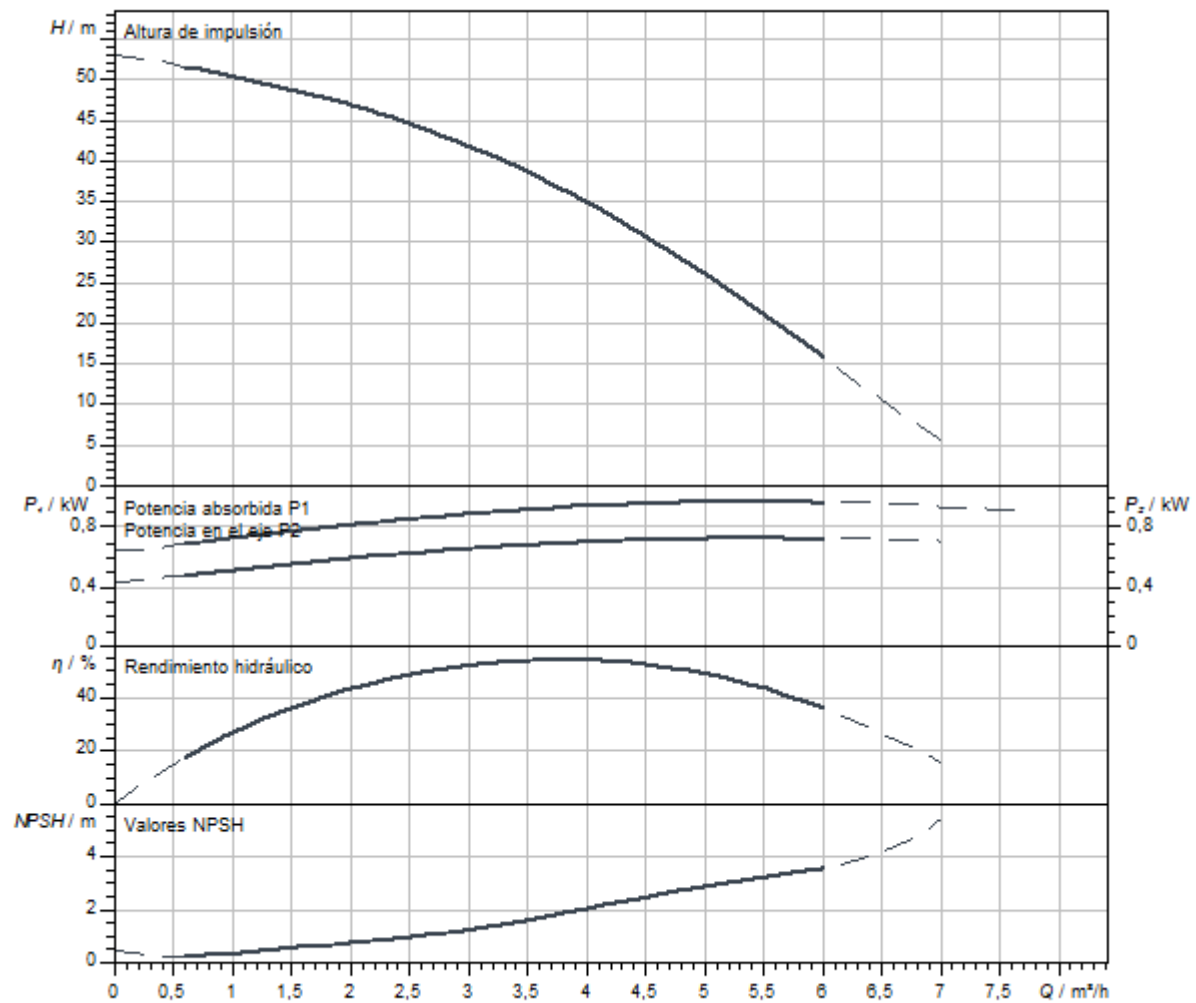

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 3-45

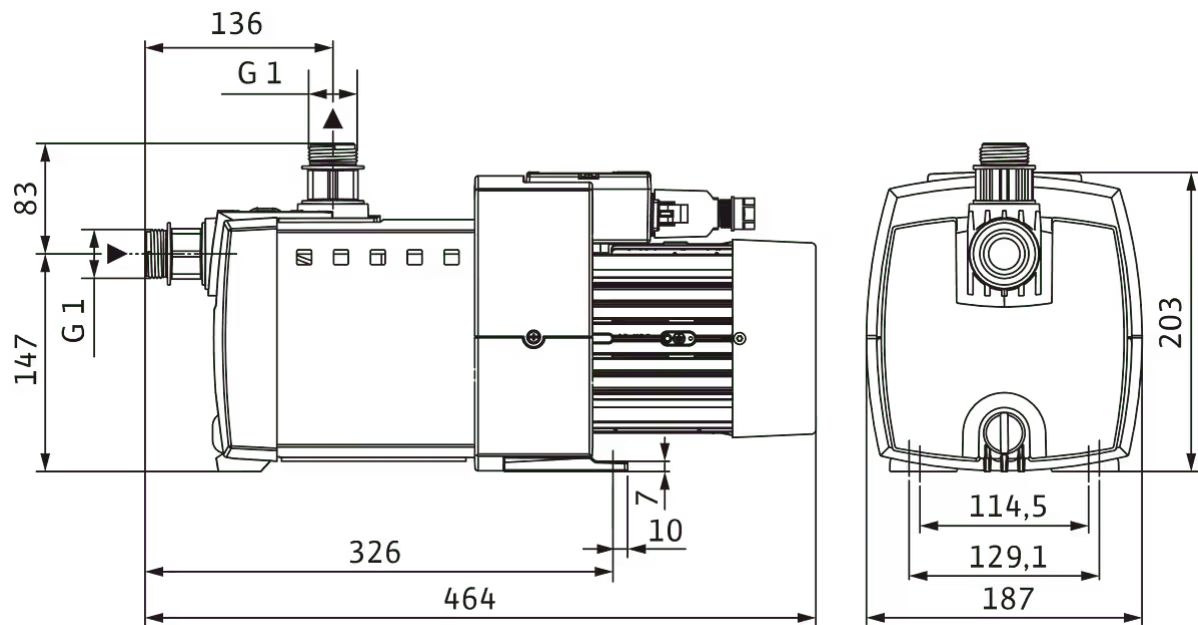

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embridado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3 3-45
Peso neto aproximado m	11 kg
Referencia	4189526 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

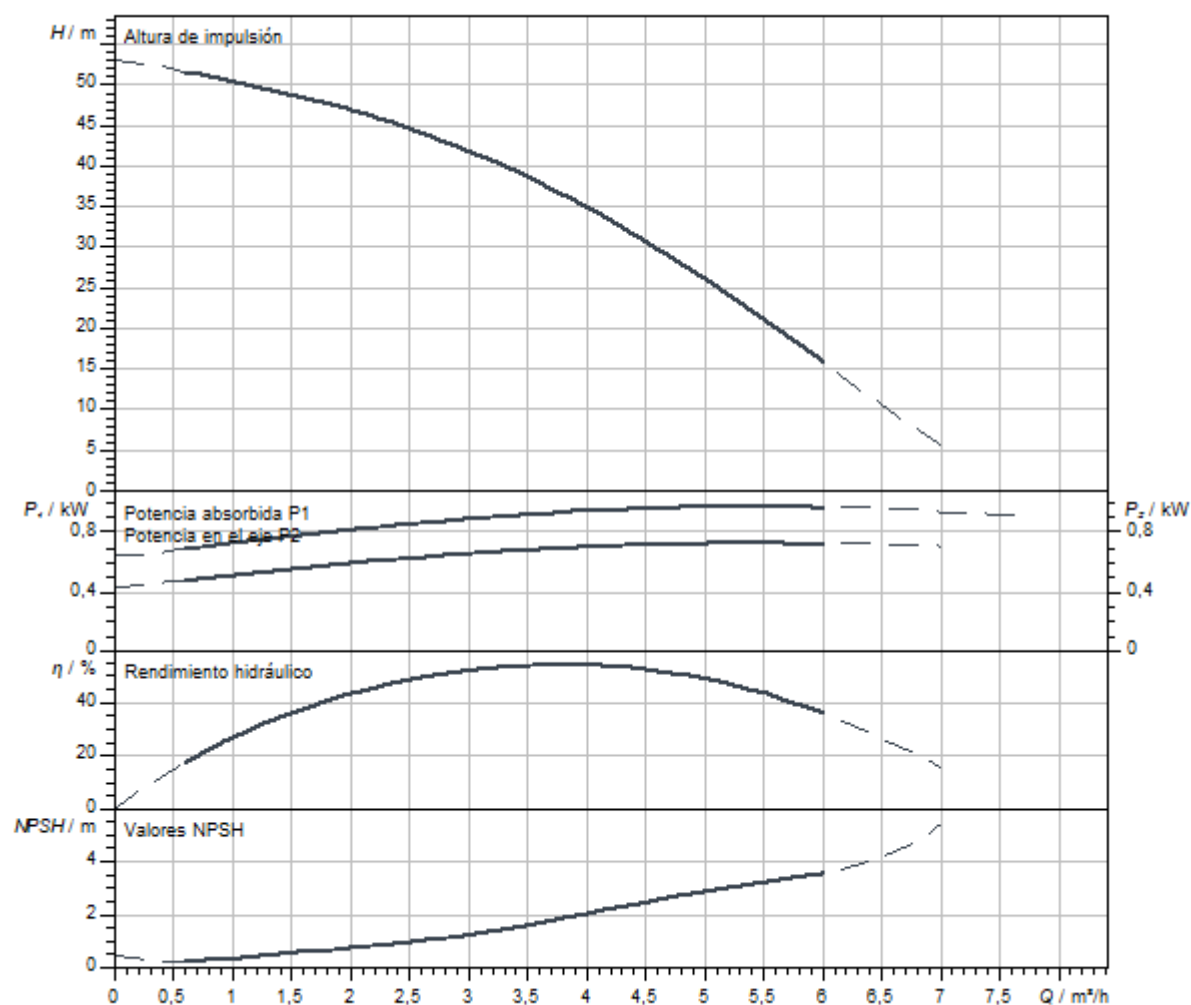

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 3-45 P

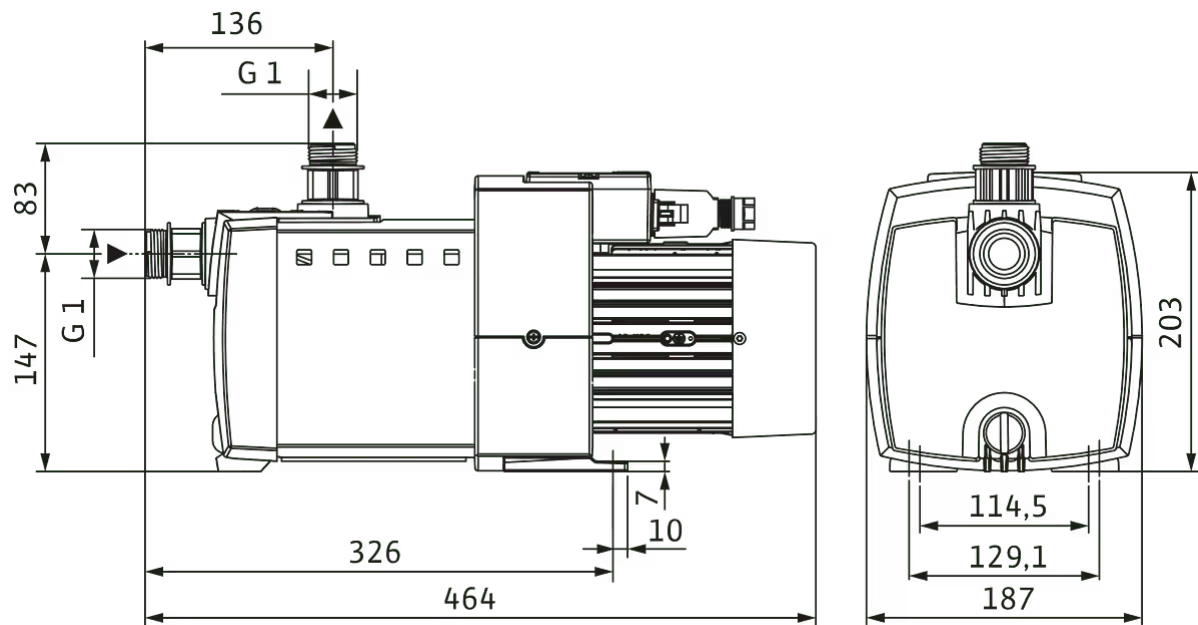

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3 3-45 P
Peso neto aproximado m	11 kg
Referencia	4194284 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

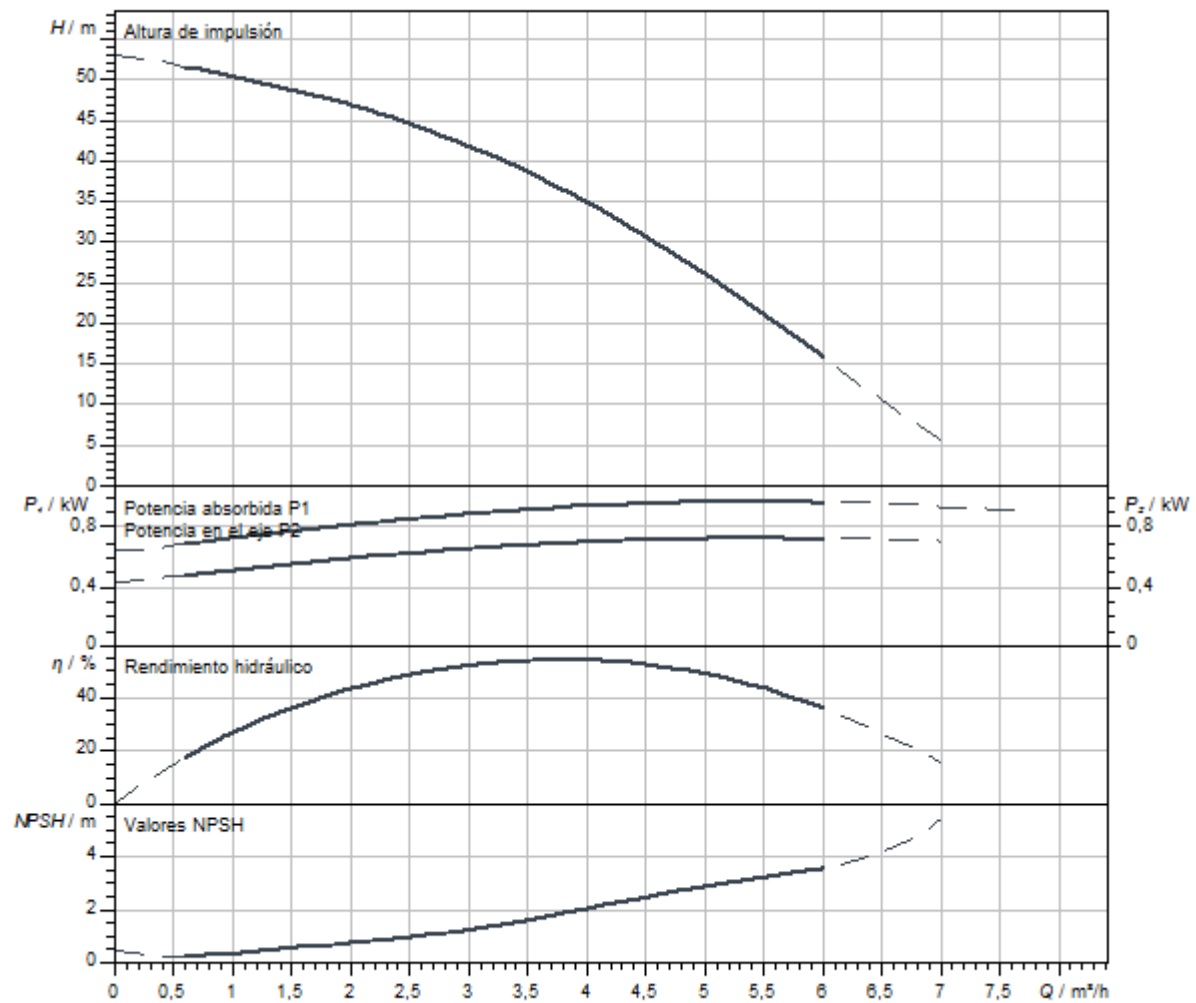

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 3-45 P-S1

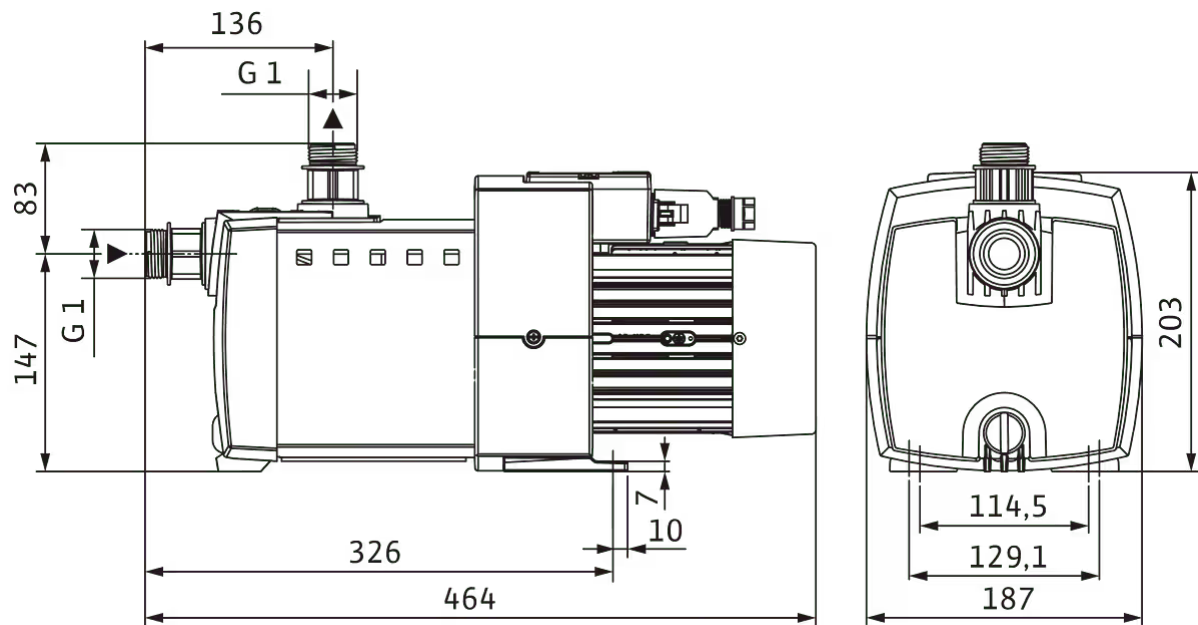

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3 3-45 P-S1
Peso neto aproximado m	11 kg
Referencia	4197374 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

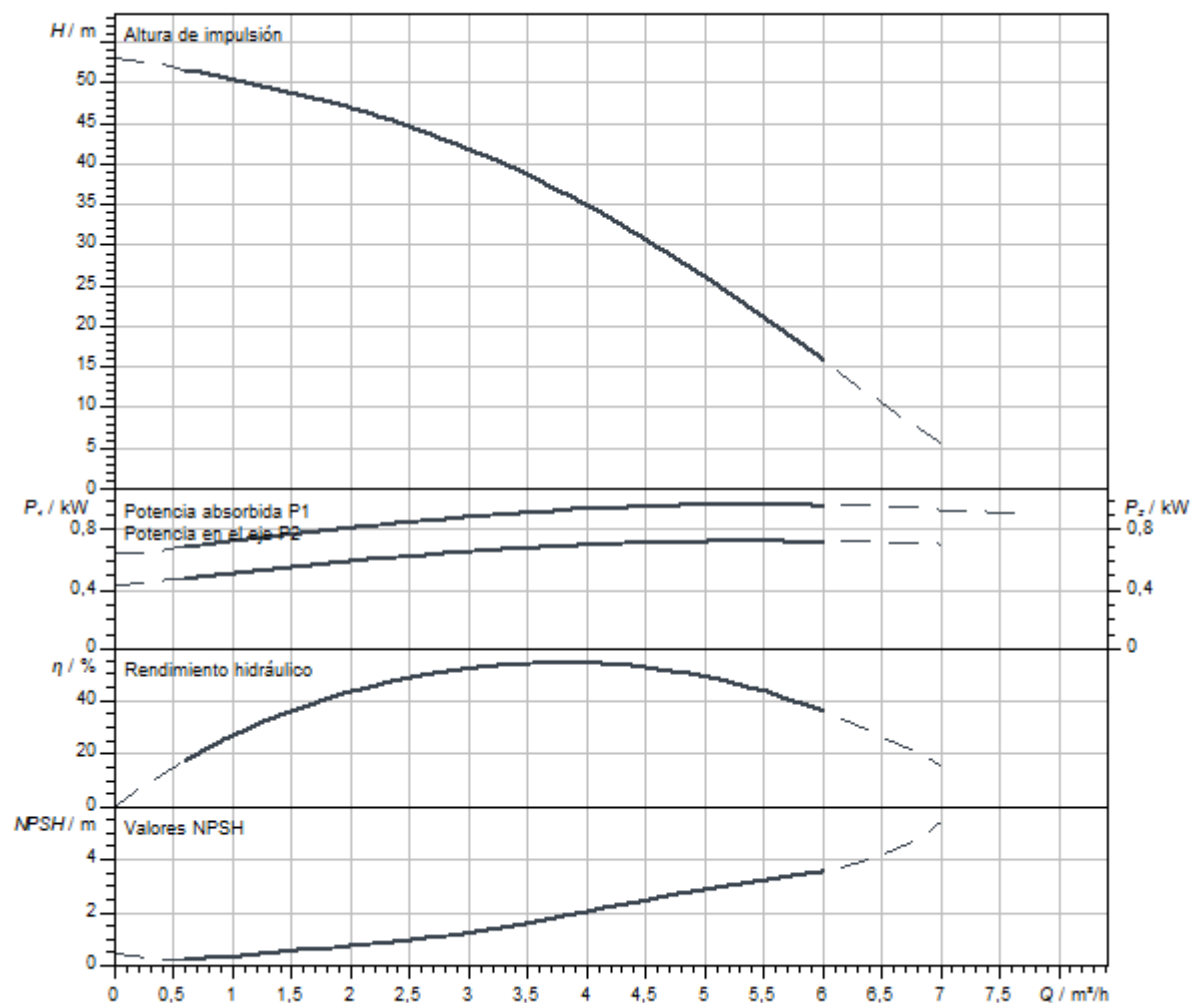

Dimensiones y planos de dimensiones

HiMulti 3 3-45-S1

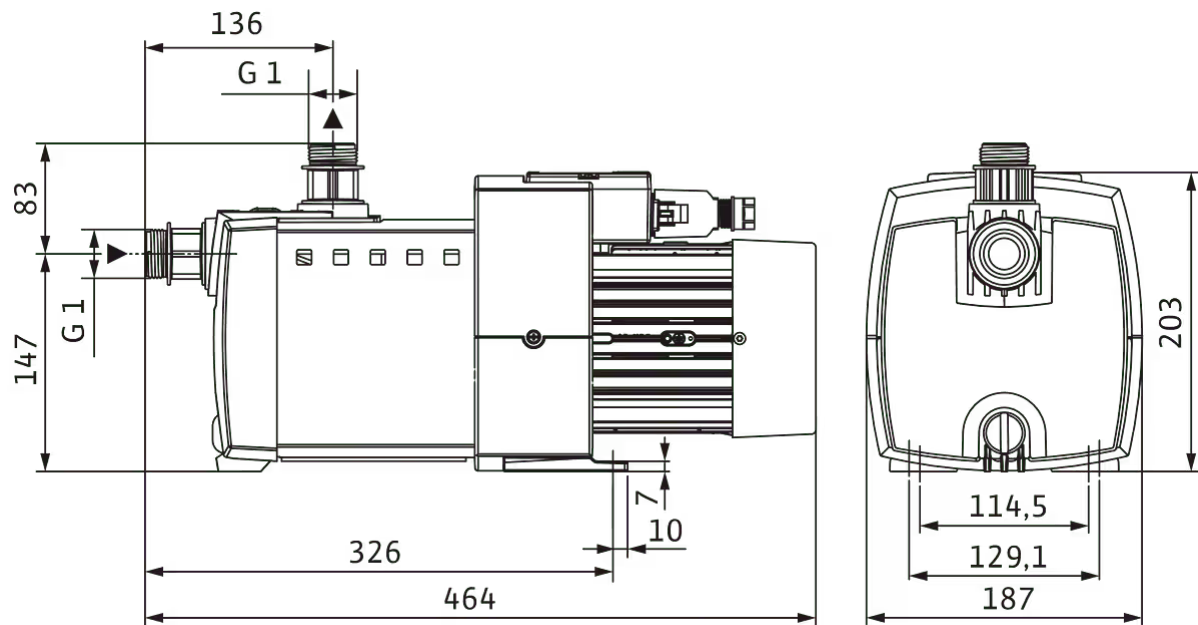

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,8 kW
Intensidad nominal I_N	4,6 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3 3-45-S1
Peso neto aproximado m	11 kg
Referencia	4197380 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

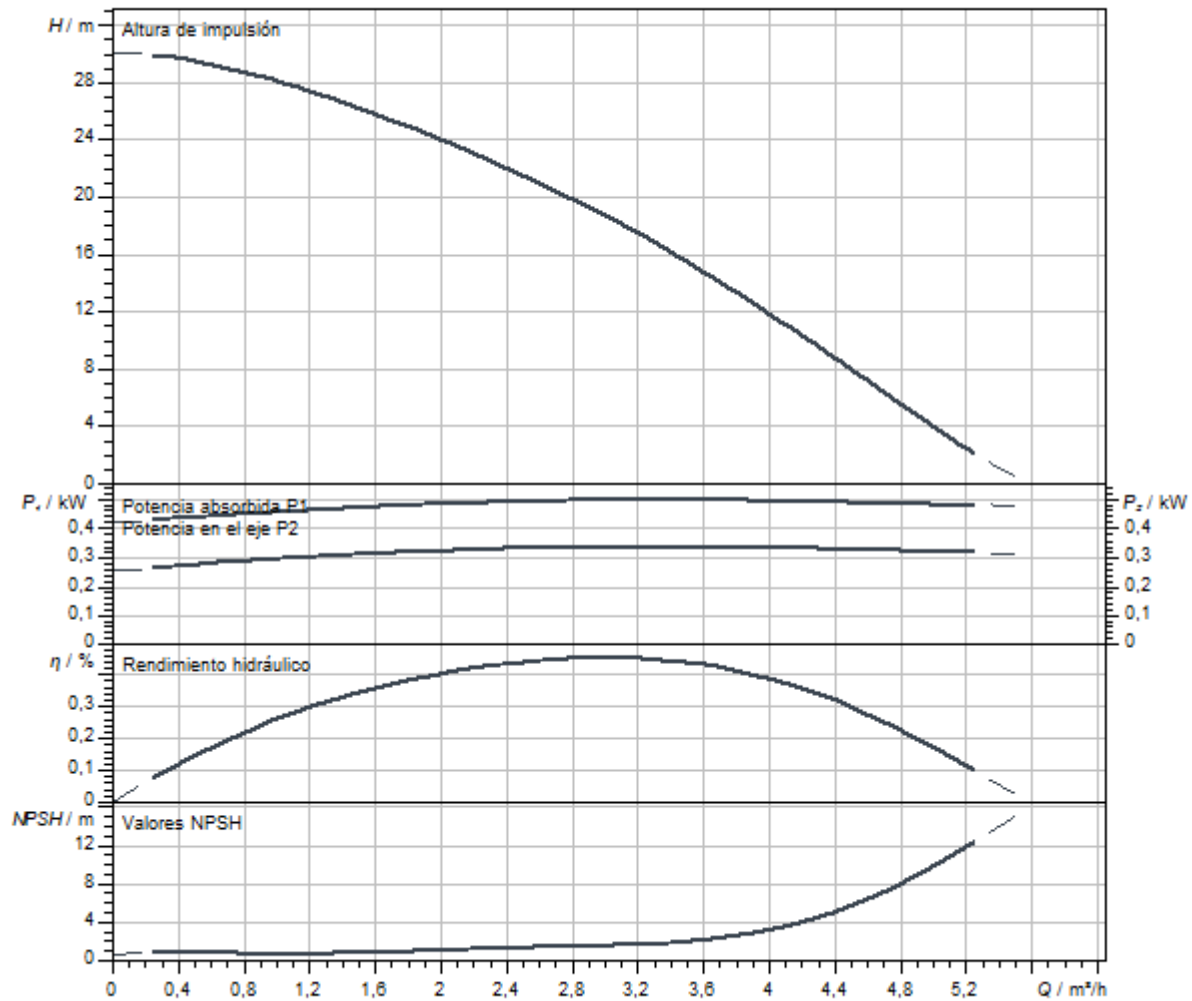

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

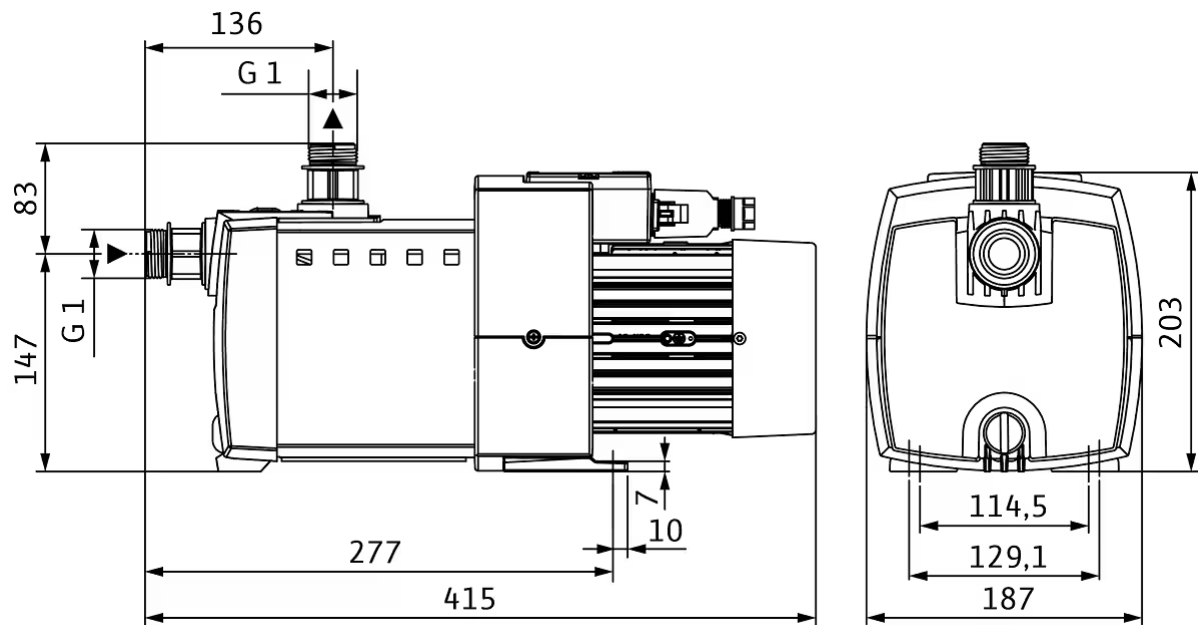

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-23 /1/5/230
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244127 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

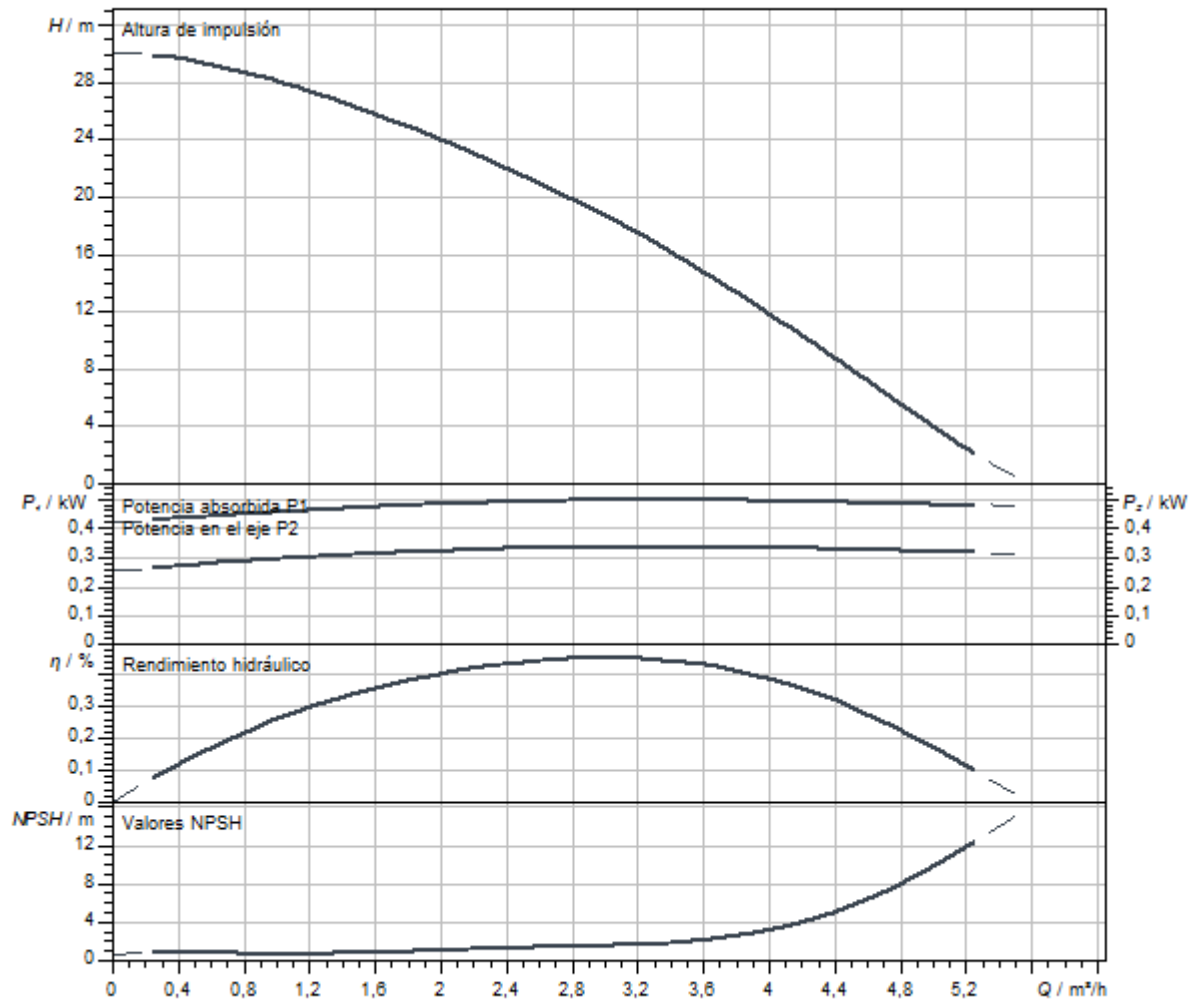

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

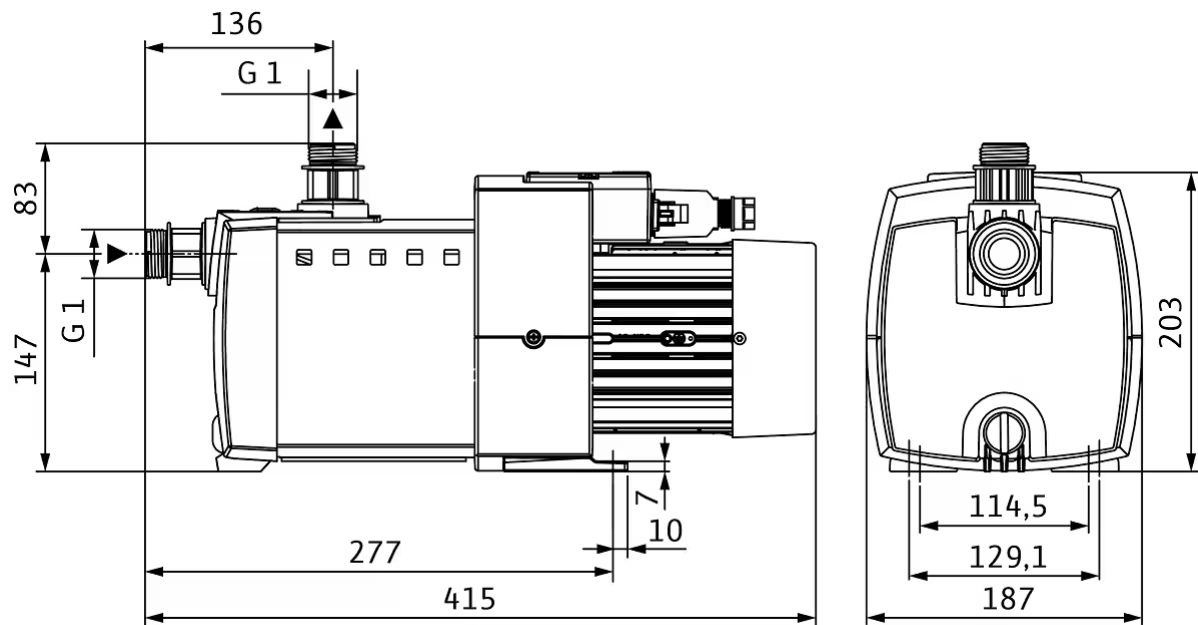

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-23 /1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244162 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

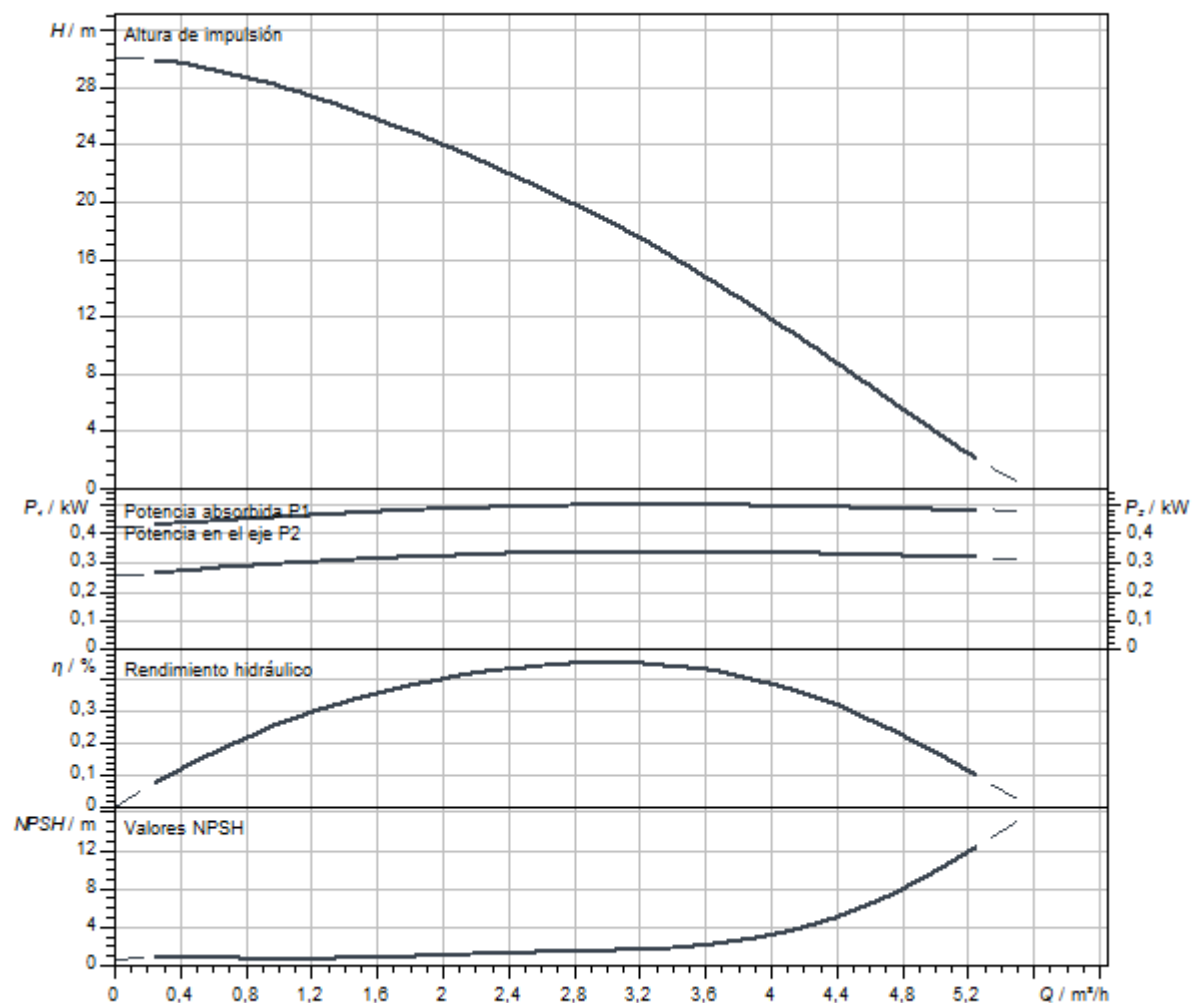

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

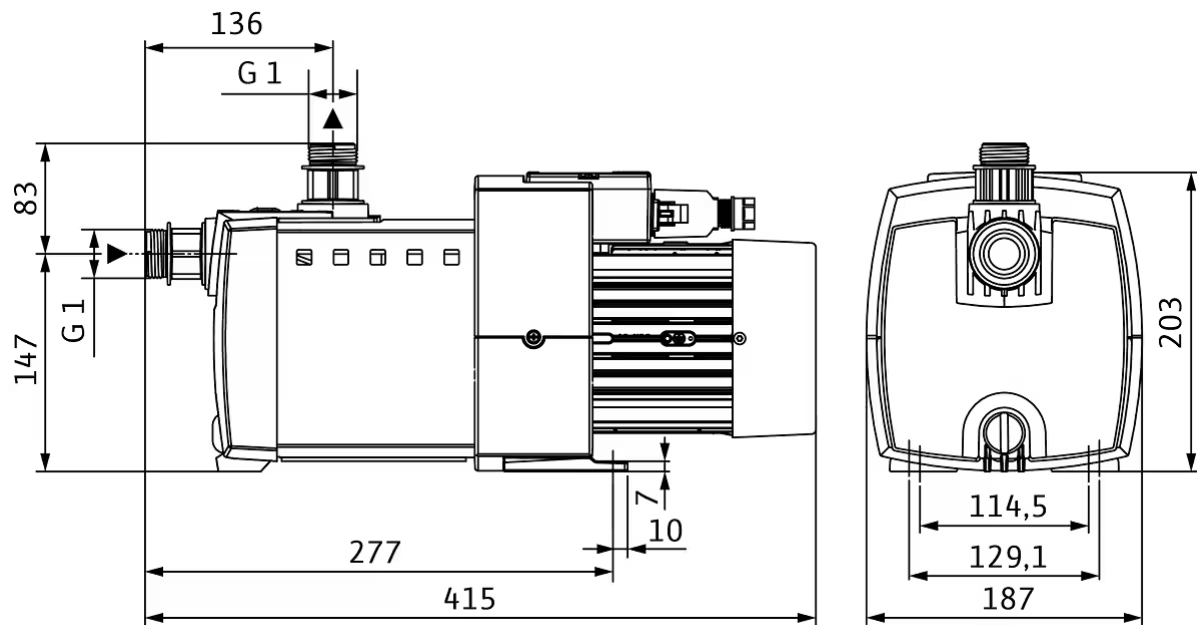

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-23 P/1/5/230
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244147 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

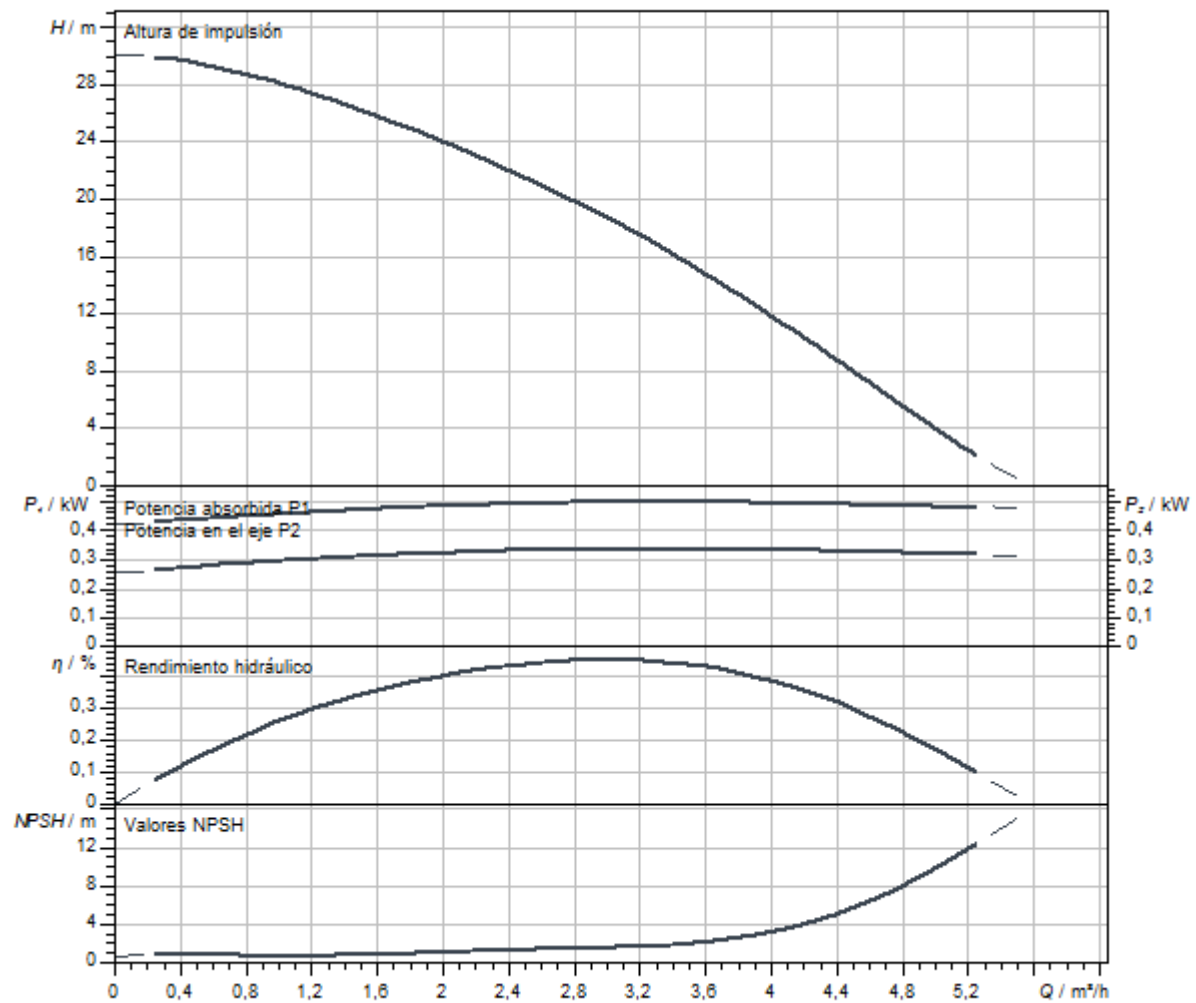

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

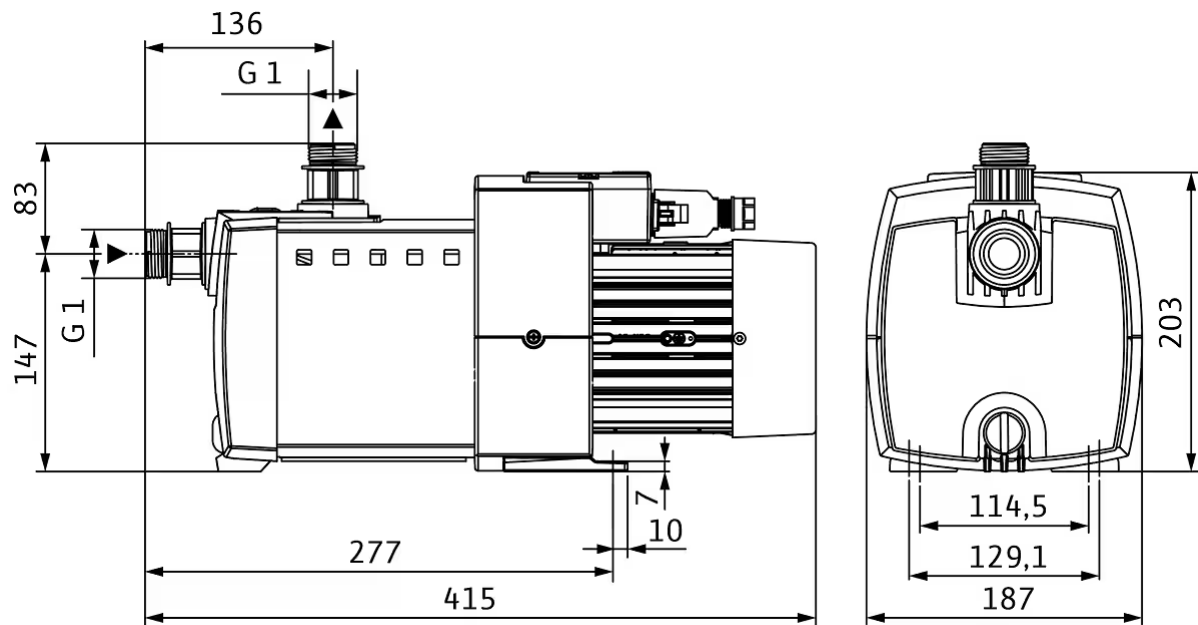

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-23 P/1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244157 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

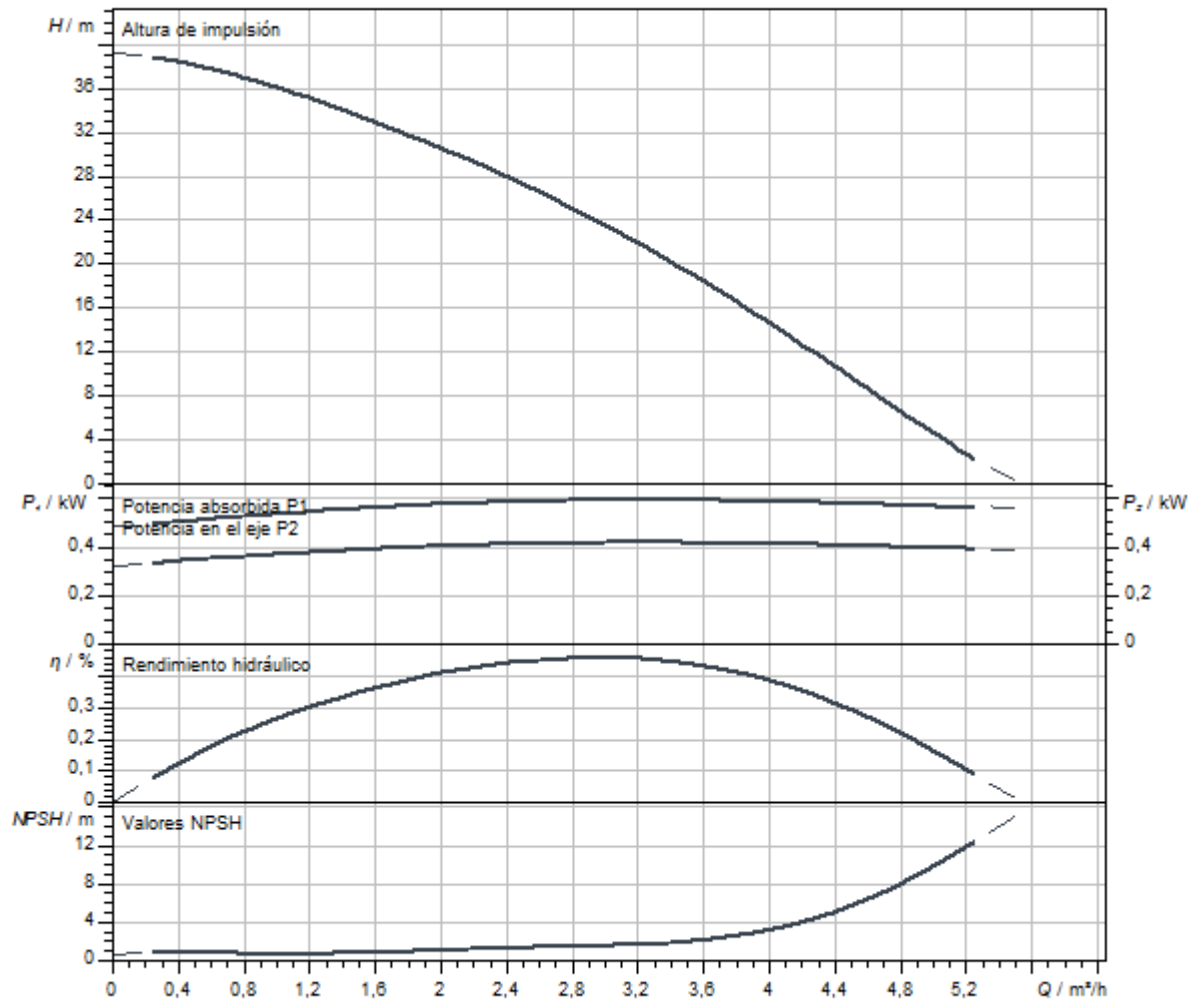

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

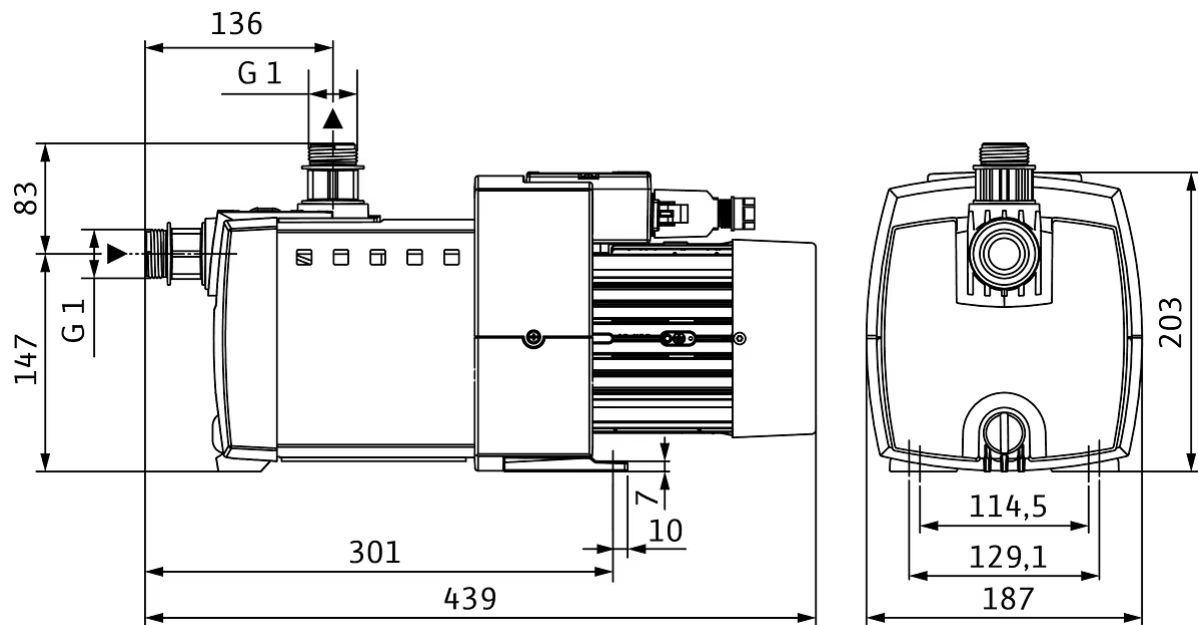

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-24 /1/5/230
Peso neto aproximado m	8,3 kg
Referencia	4244128 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

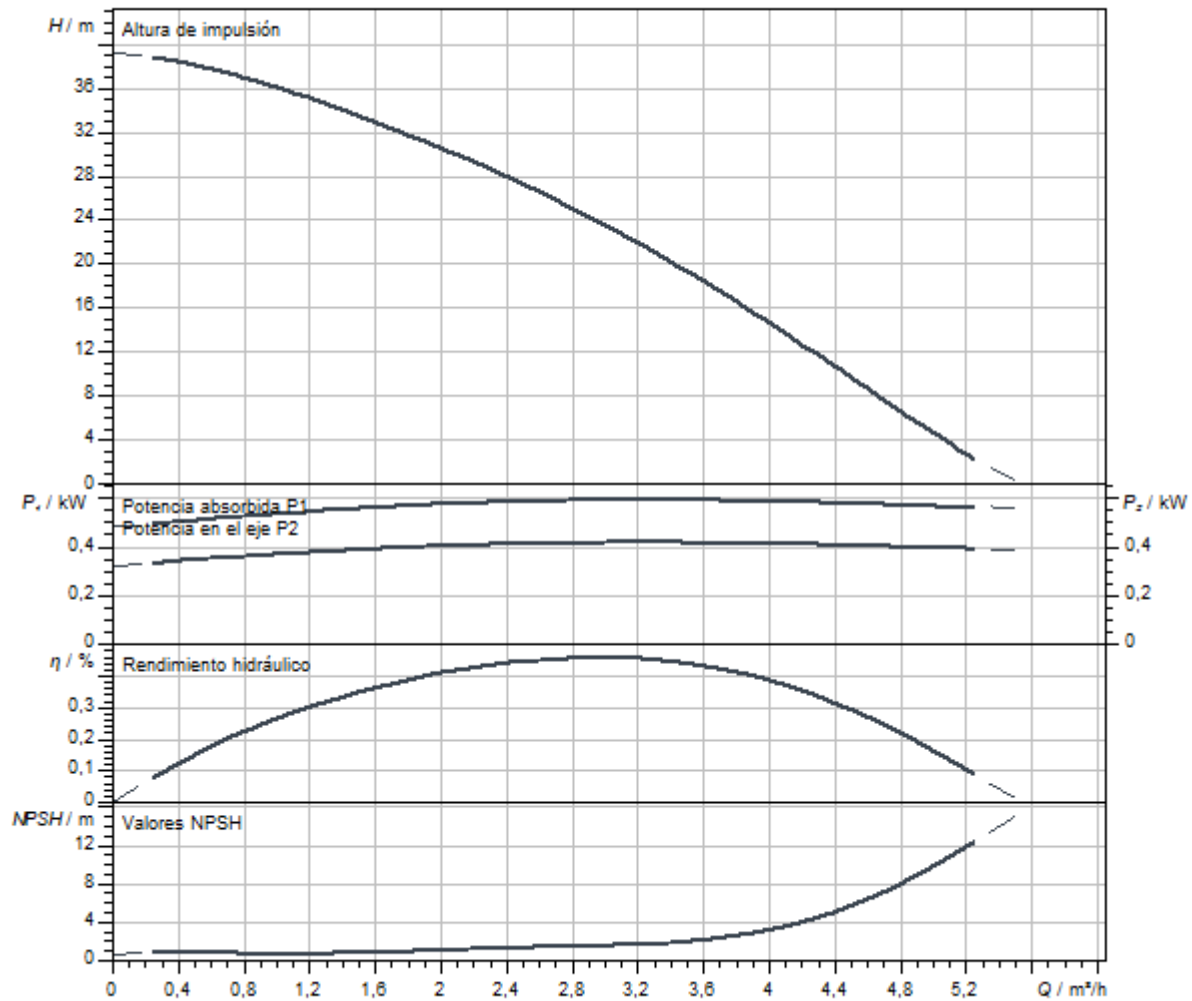

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

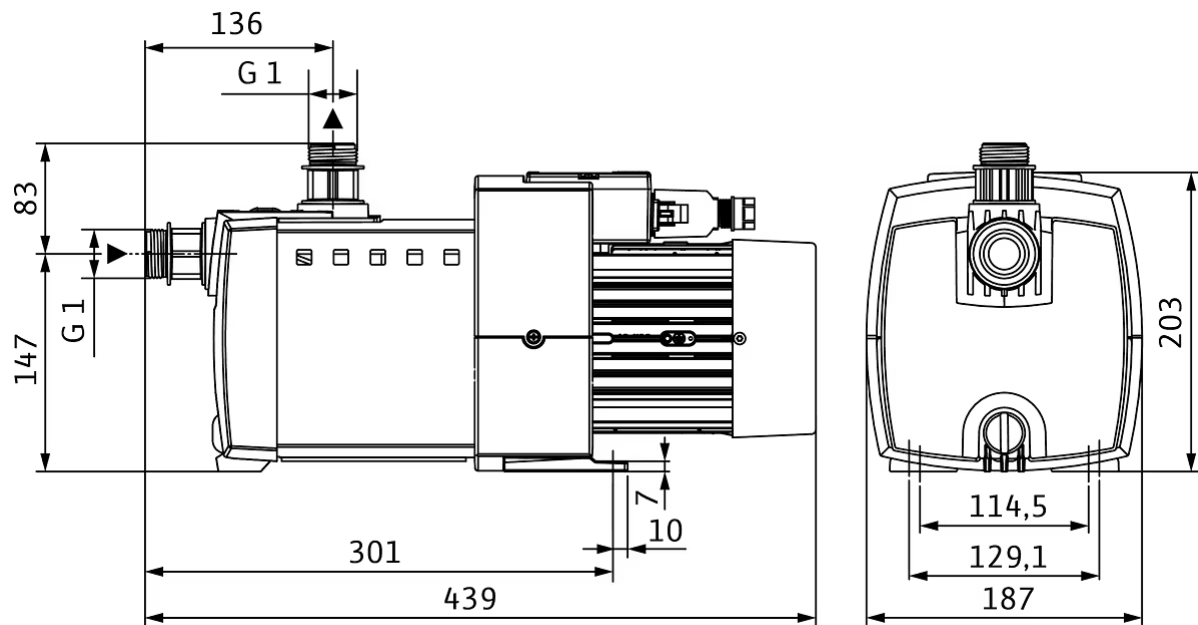

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-24 /1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	8,3 kg
Referencia	4244163 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

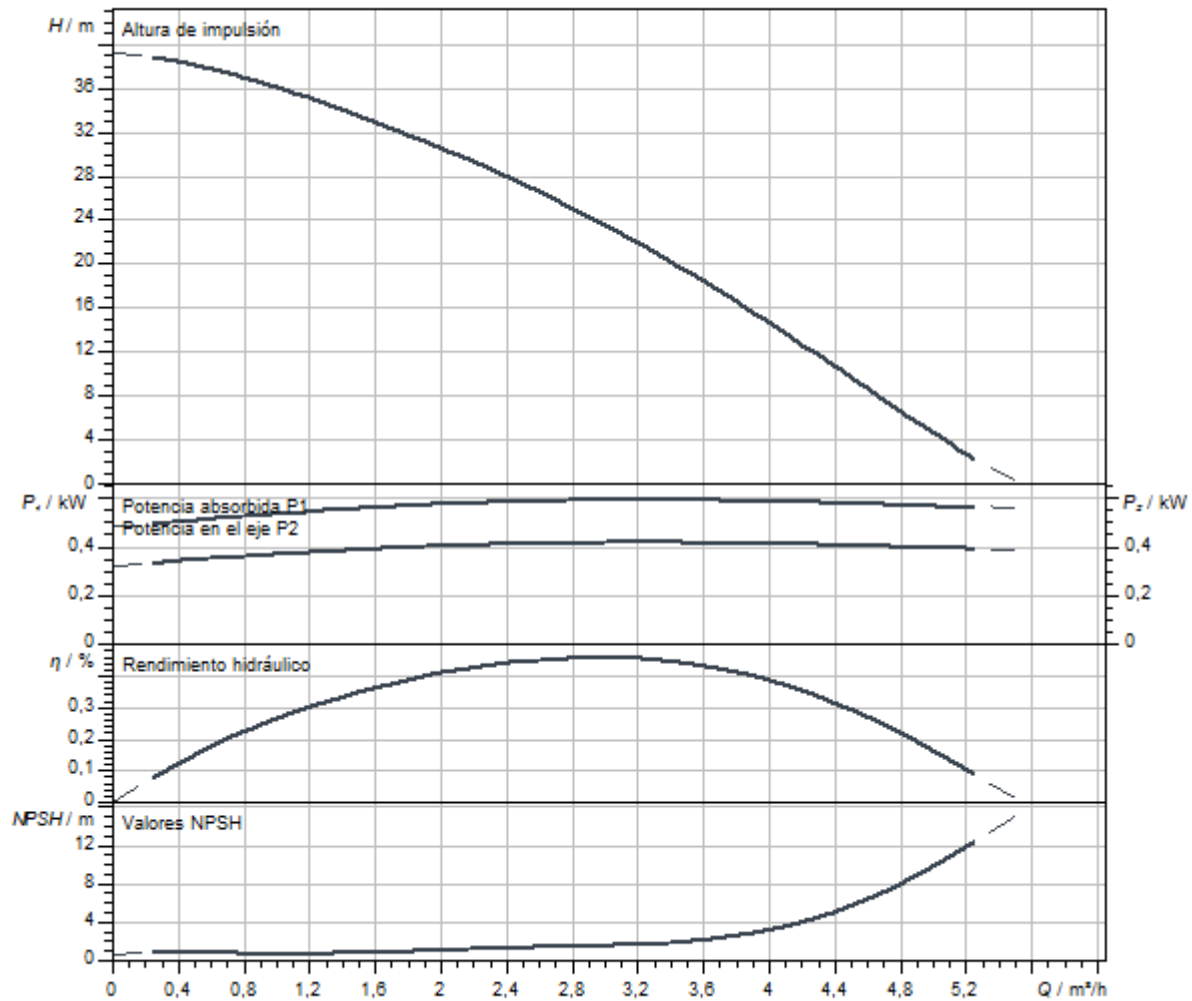

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

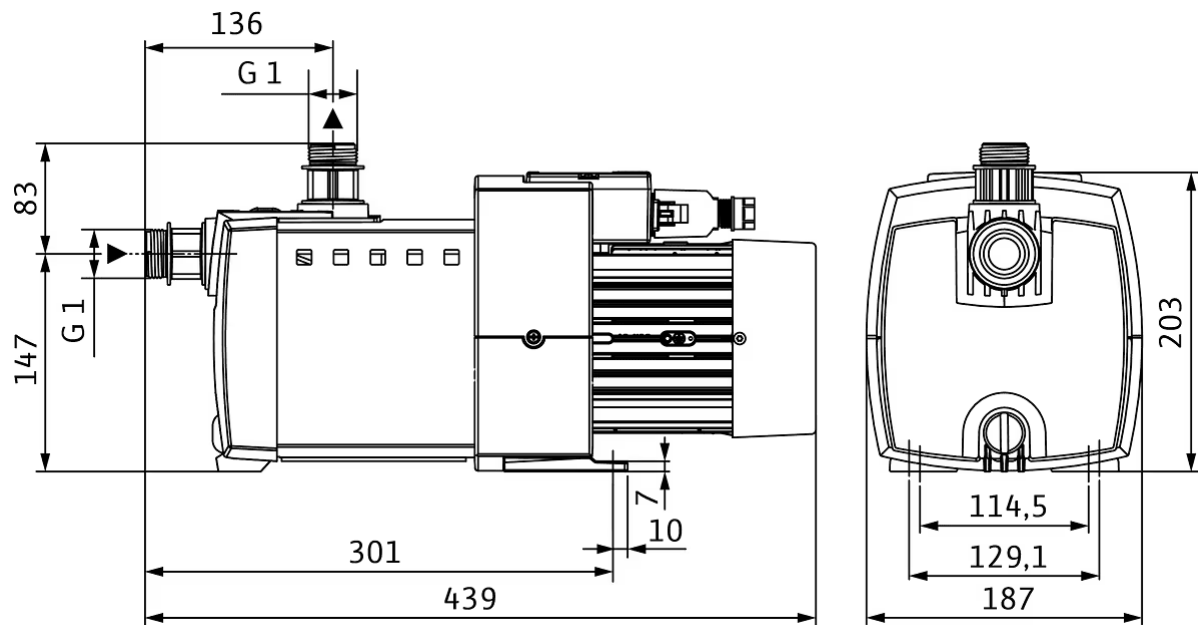

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-24 P/1/5/230
Peso neto aproximado m	8,3 kg
Referencia	4244148 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

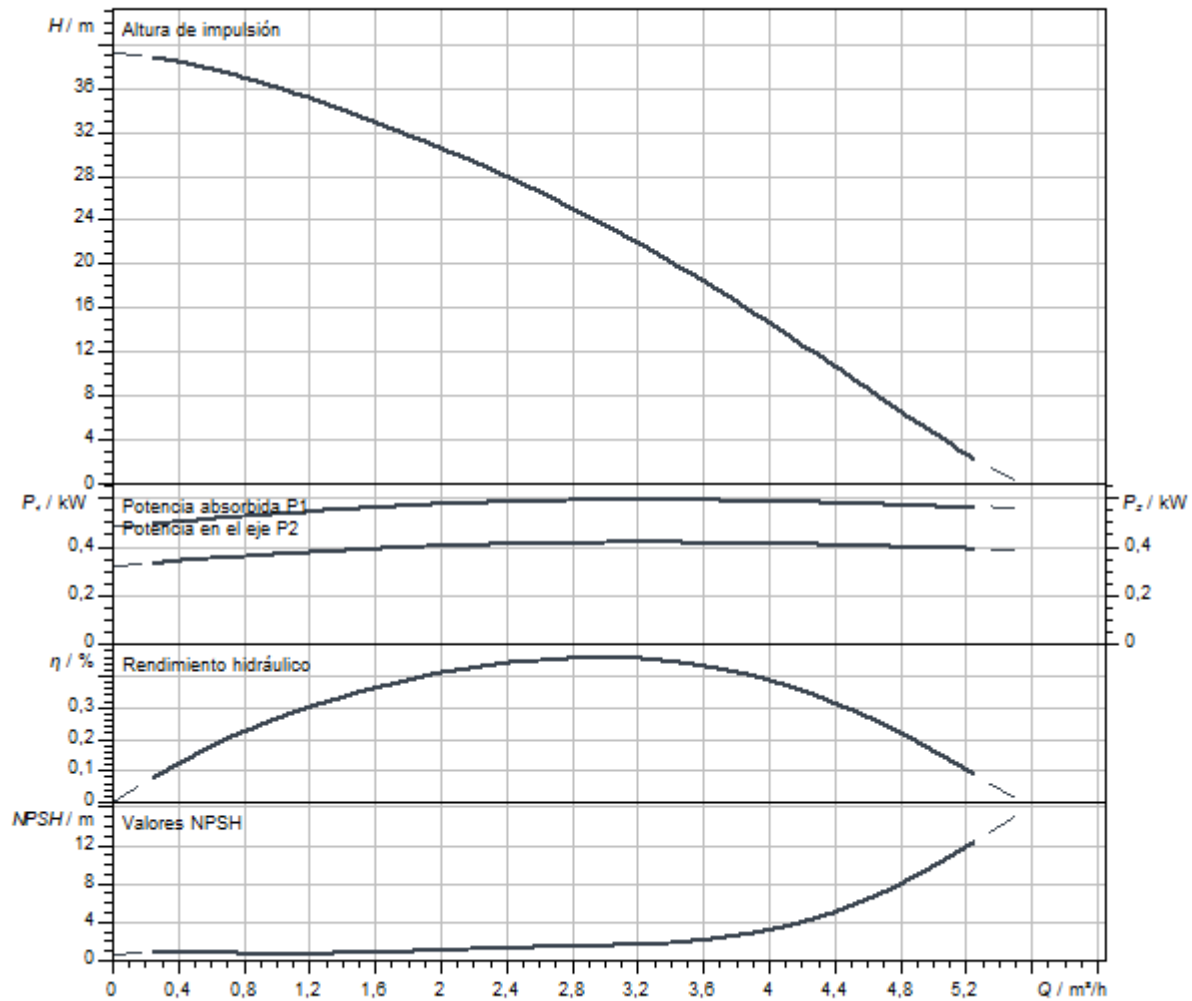

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

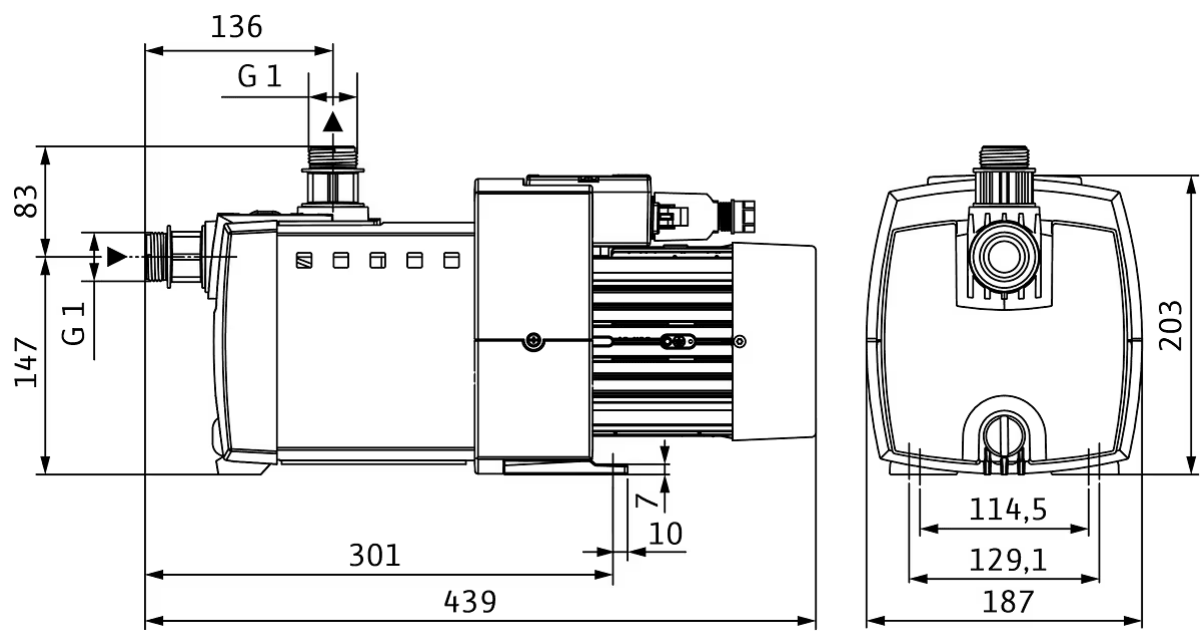

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N s	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_N d	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-24 P/1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	8,3 kg
Referencia	4244158 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

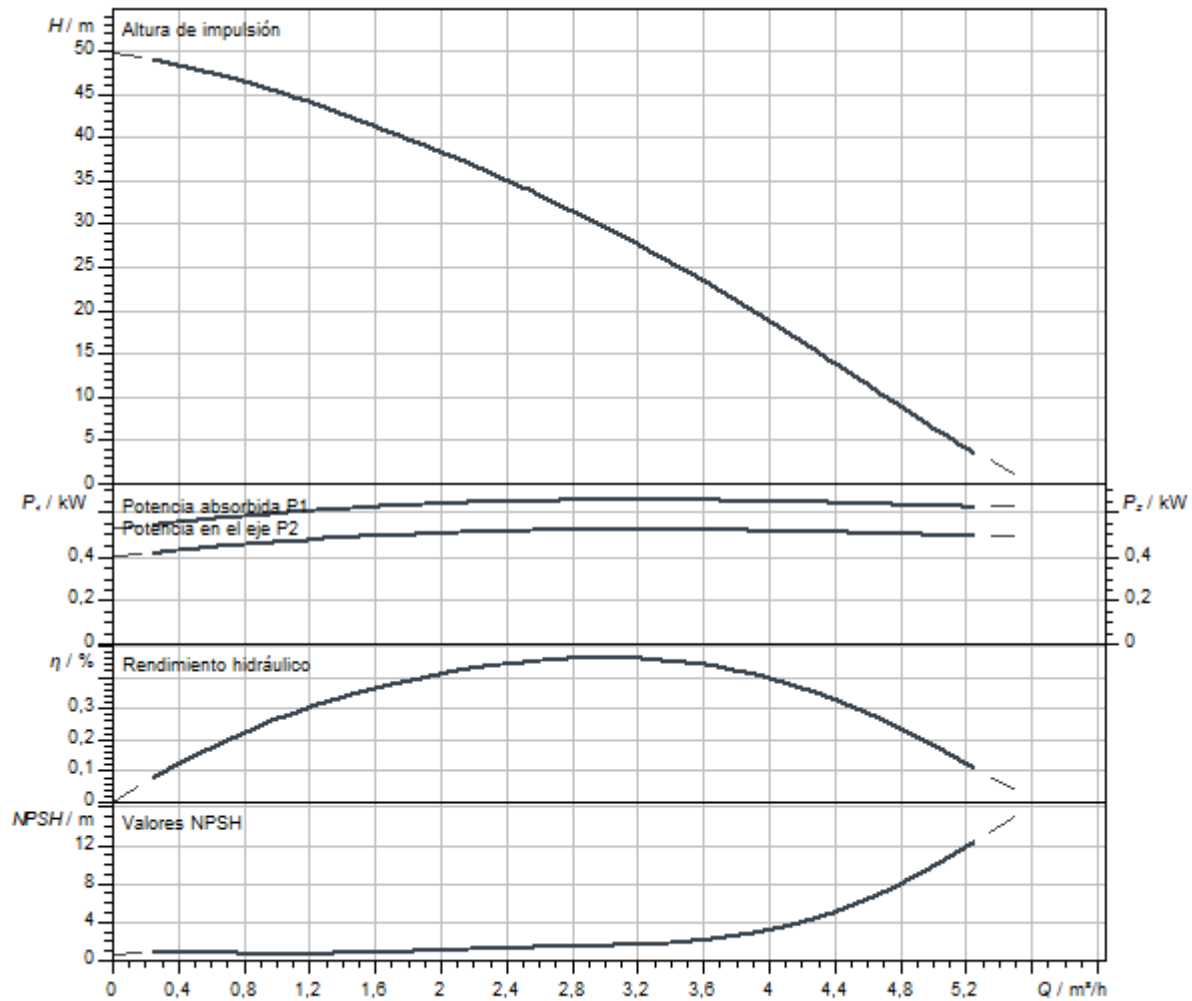

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

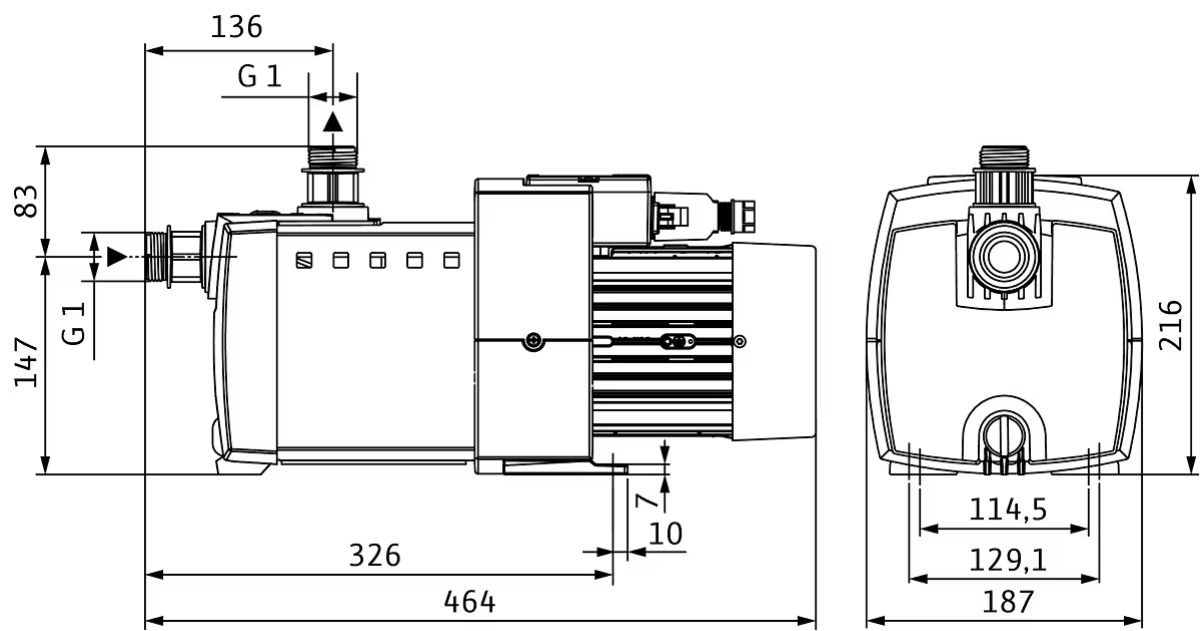

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N s	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_N d	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-25 /1/5/230
Peso neto aproximado m	9,3 kg
Referencia	4244129 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

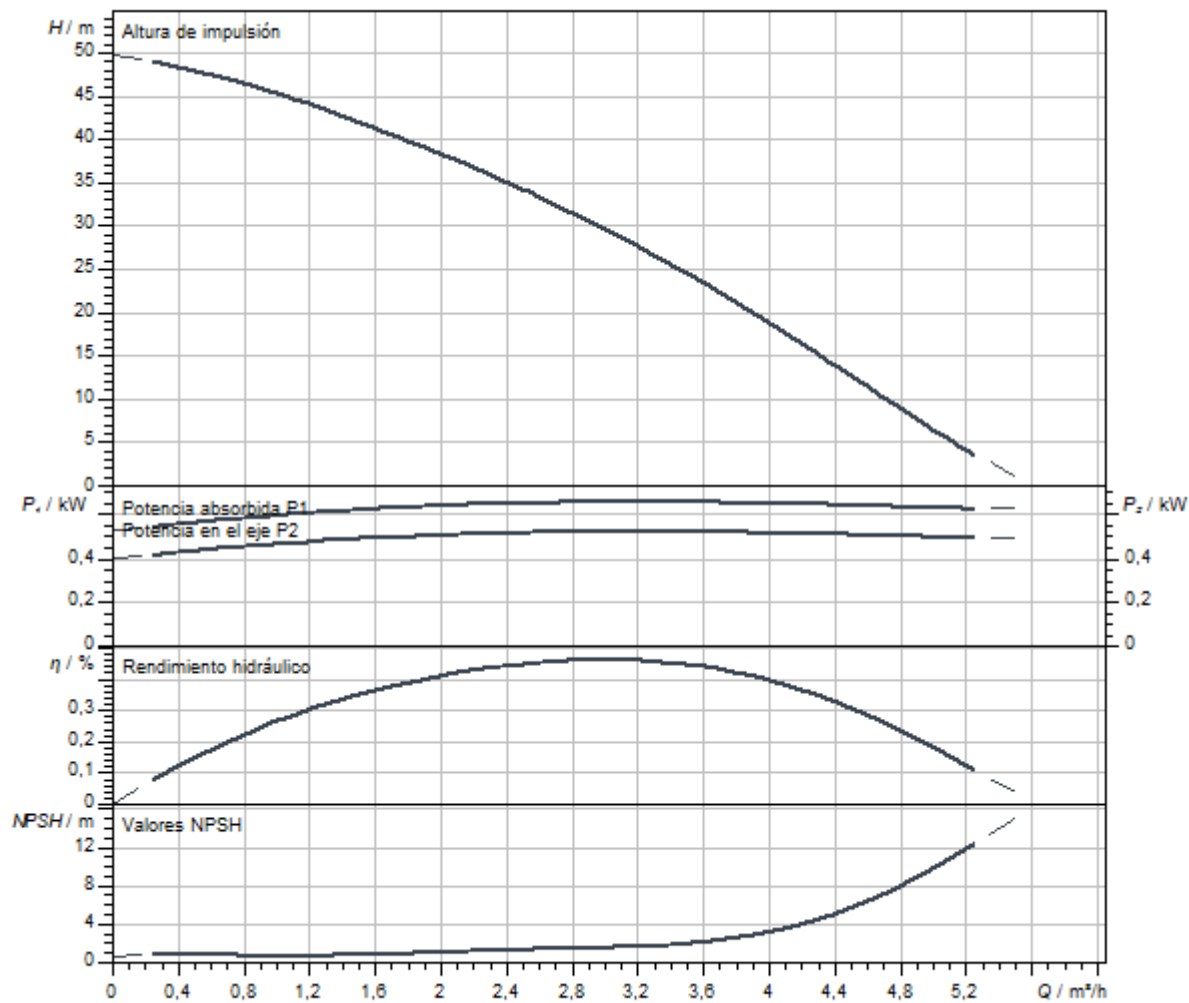

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

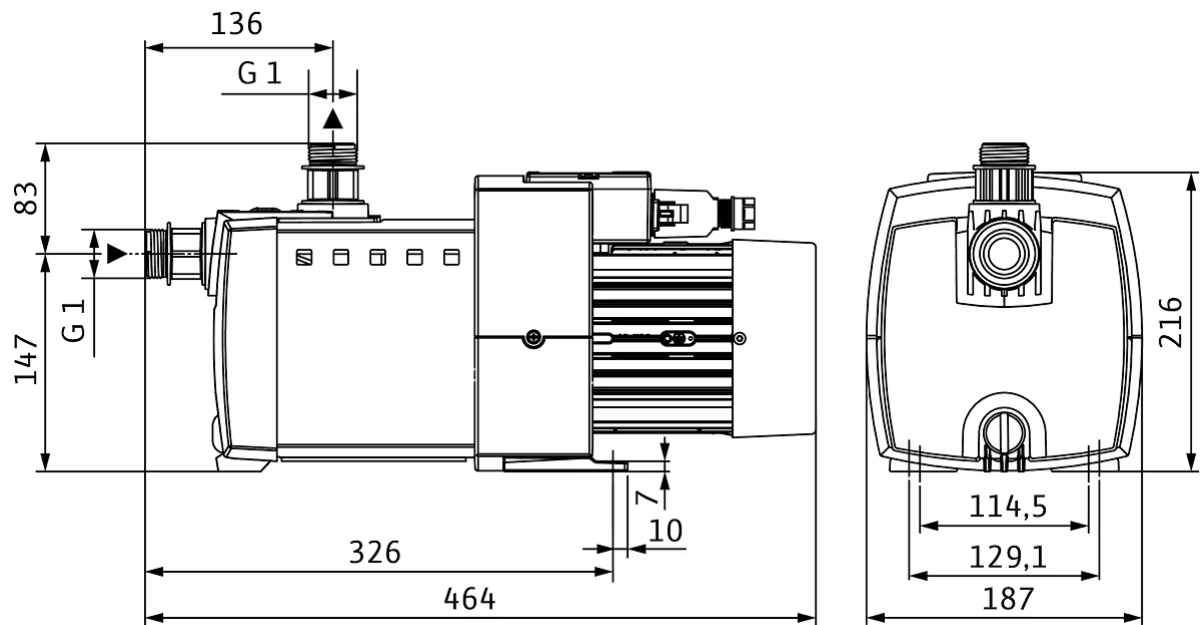

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-25 /1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	9,3 kg
Referencia	4244164 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

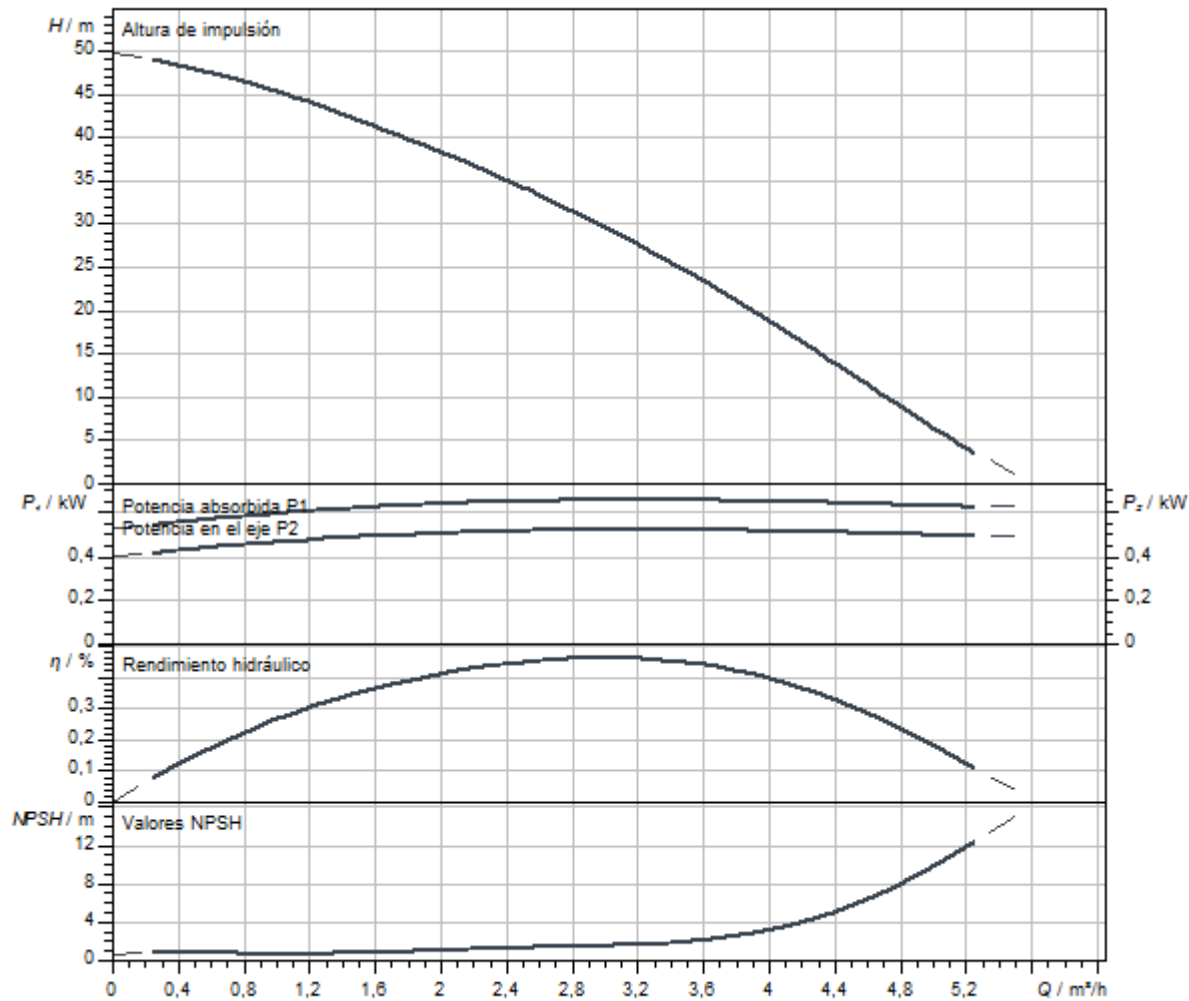

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

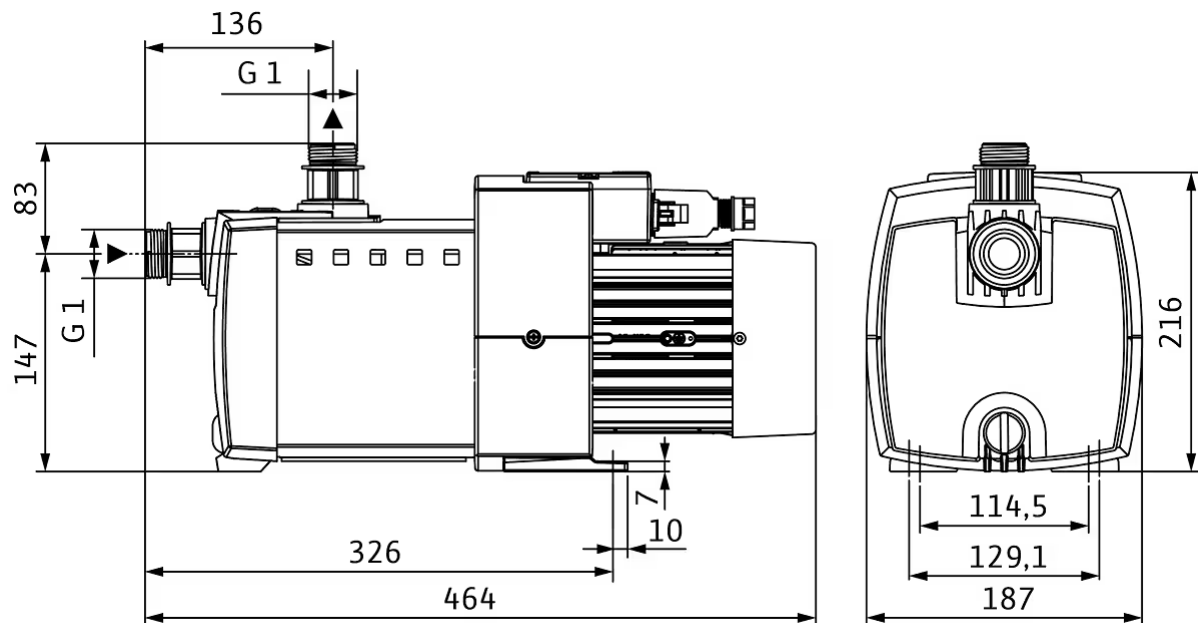

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-25 P/1/5/230
Peso neto aproximado m	9,3 kg
Referencia	4244149 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

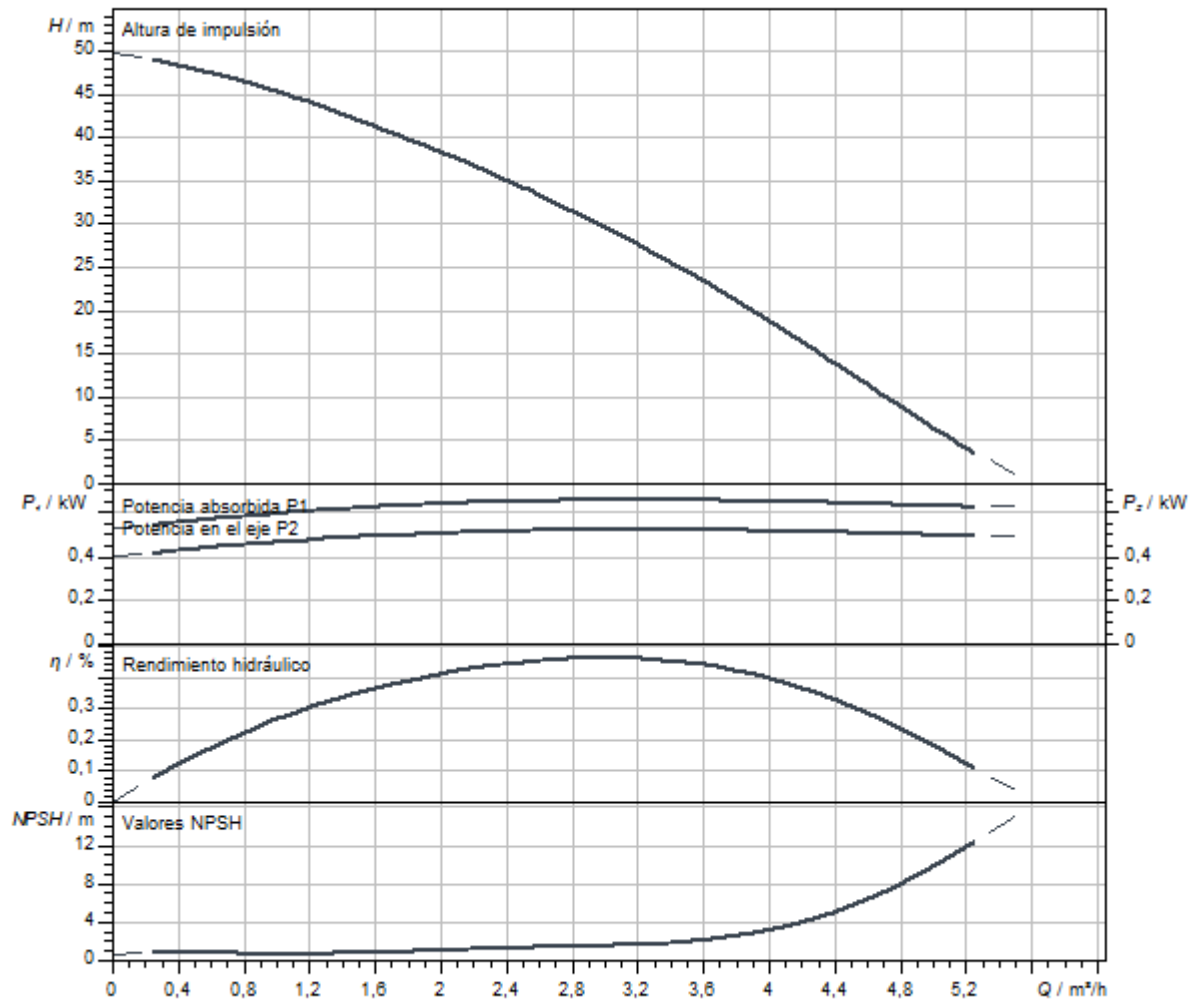

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

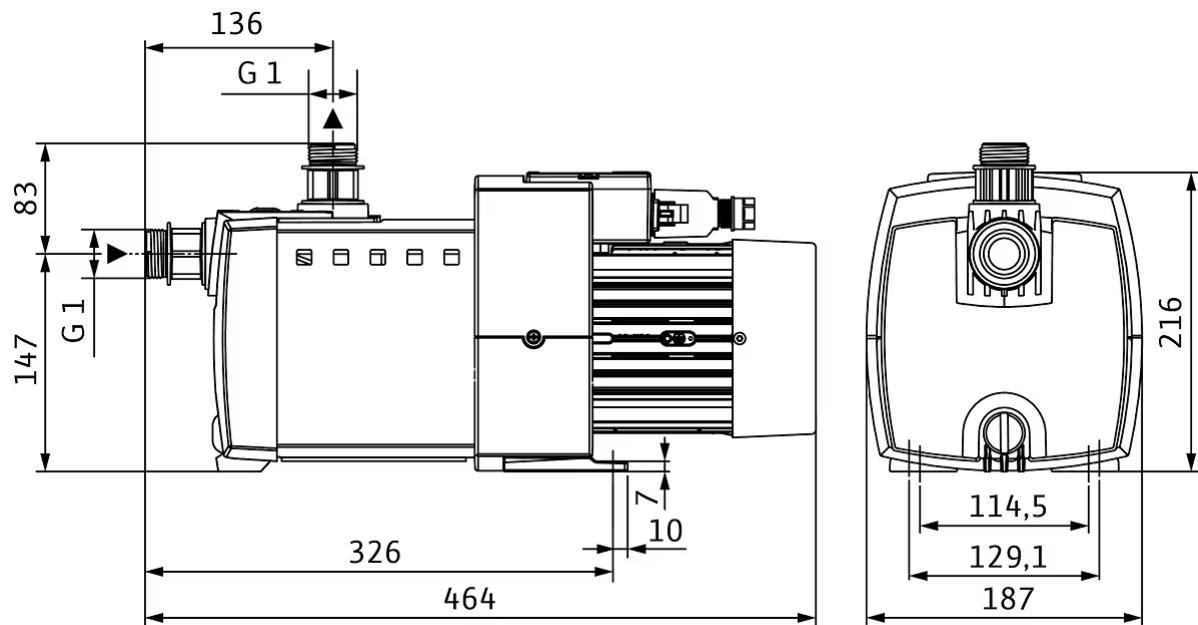

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	50 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,5 kW
Intensidad nominal I_N	3,2 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-25 P/1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	9,3 kg
Referencia	4244159 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

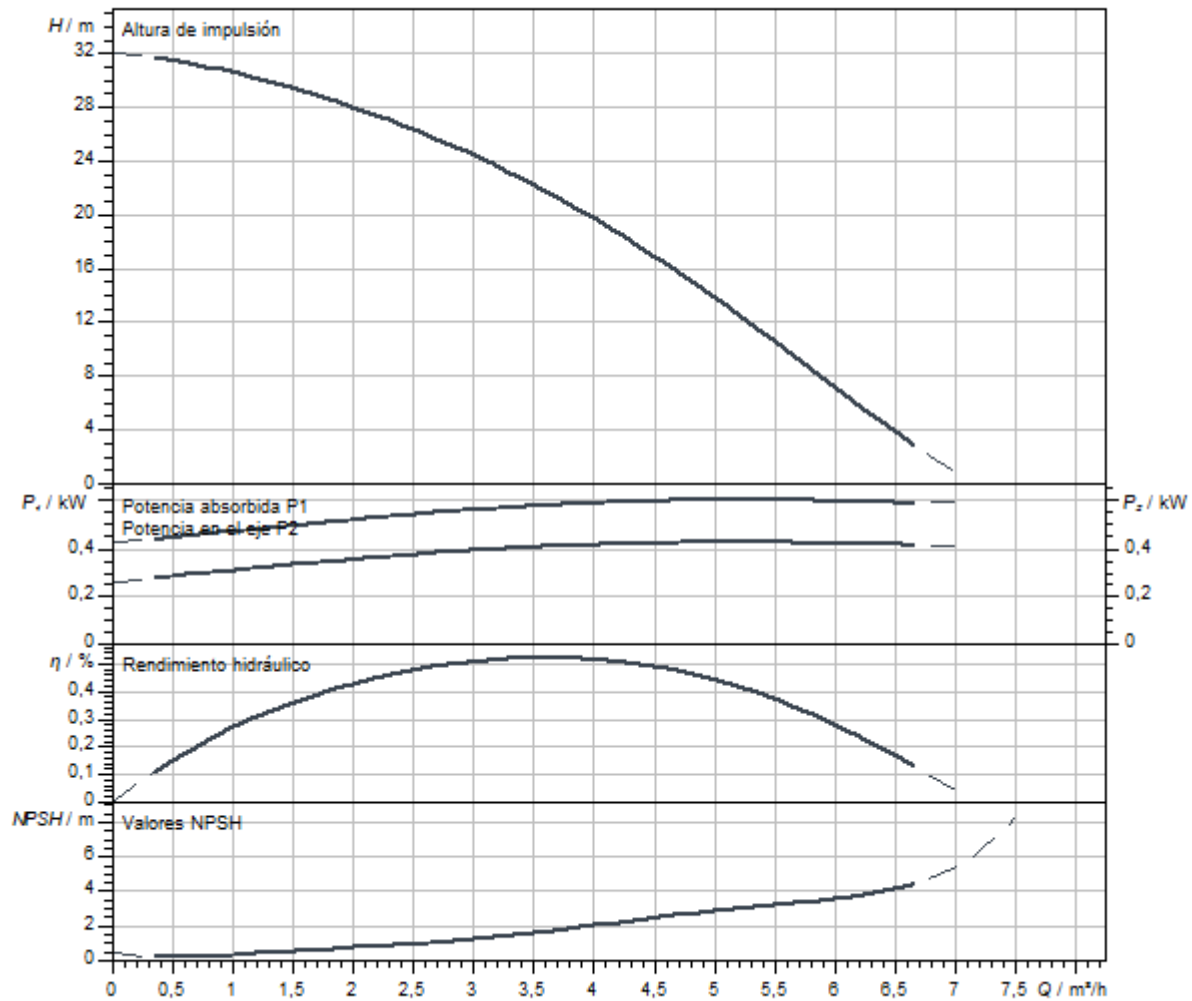

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

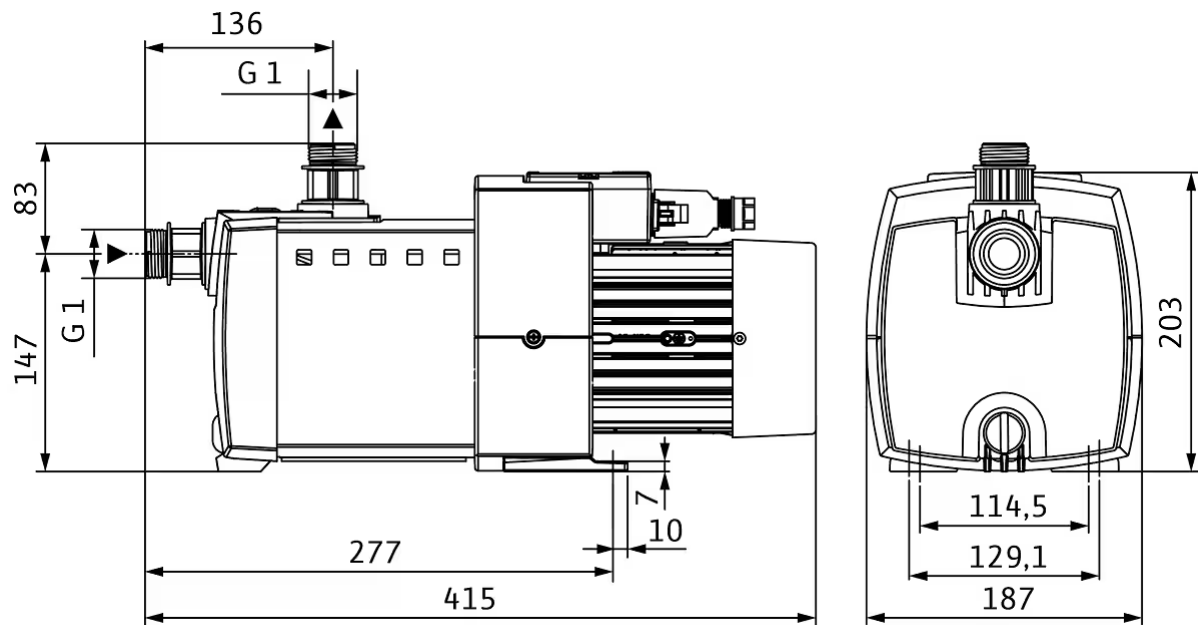

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-43 /1/5/230
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244130 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

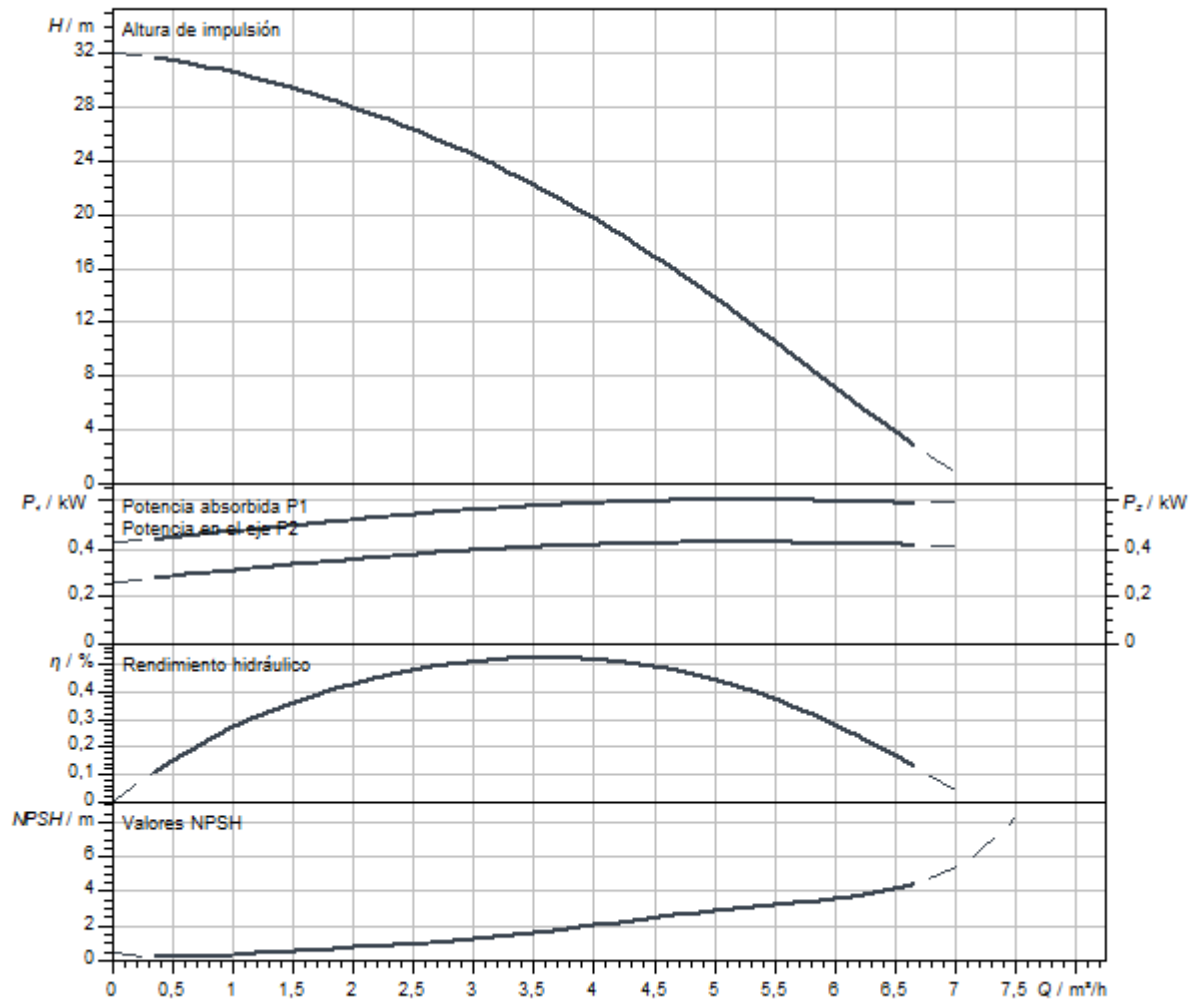

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

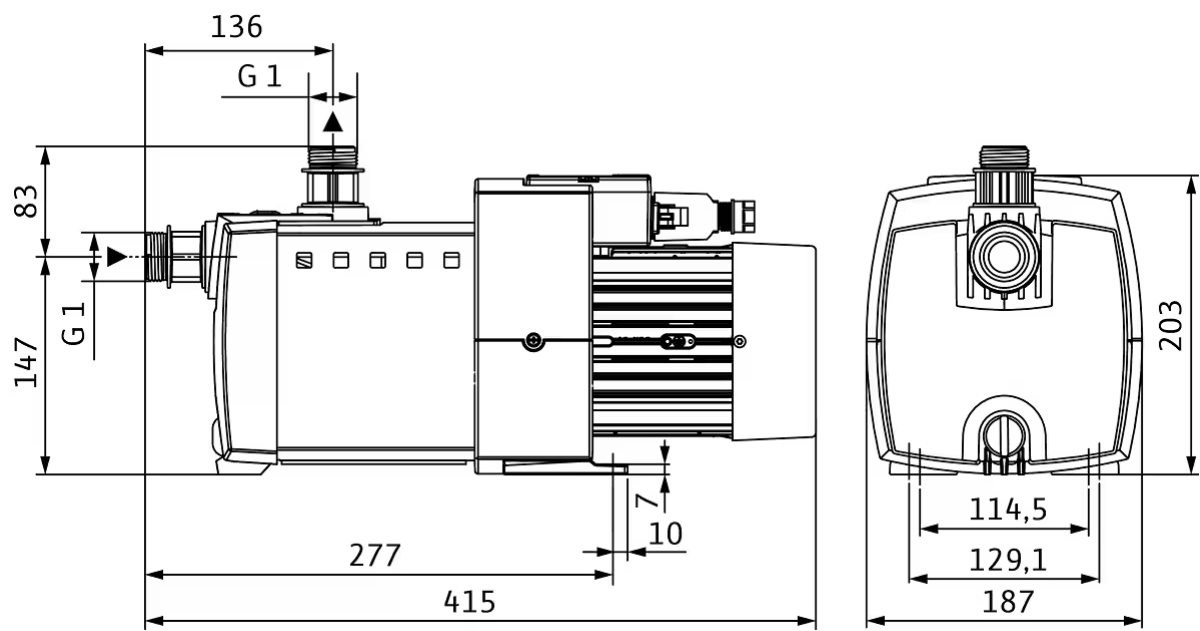

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-43 /1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244165 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

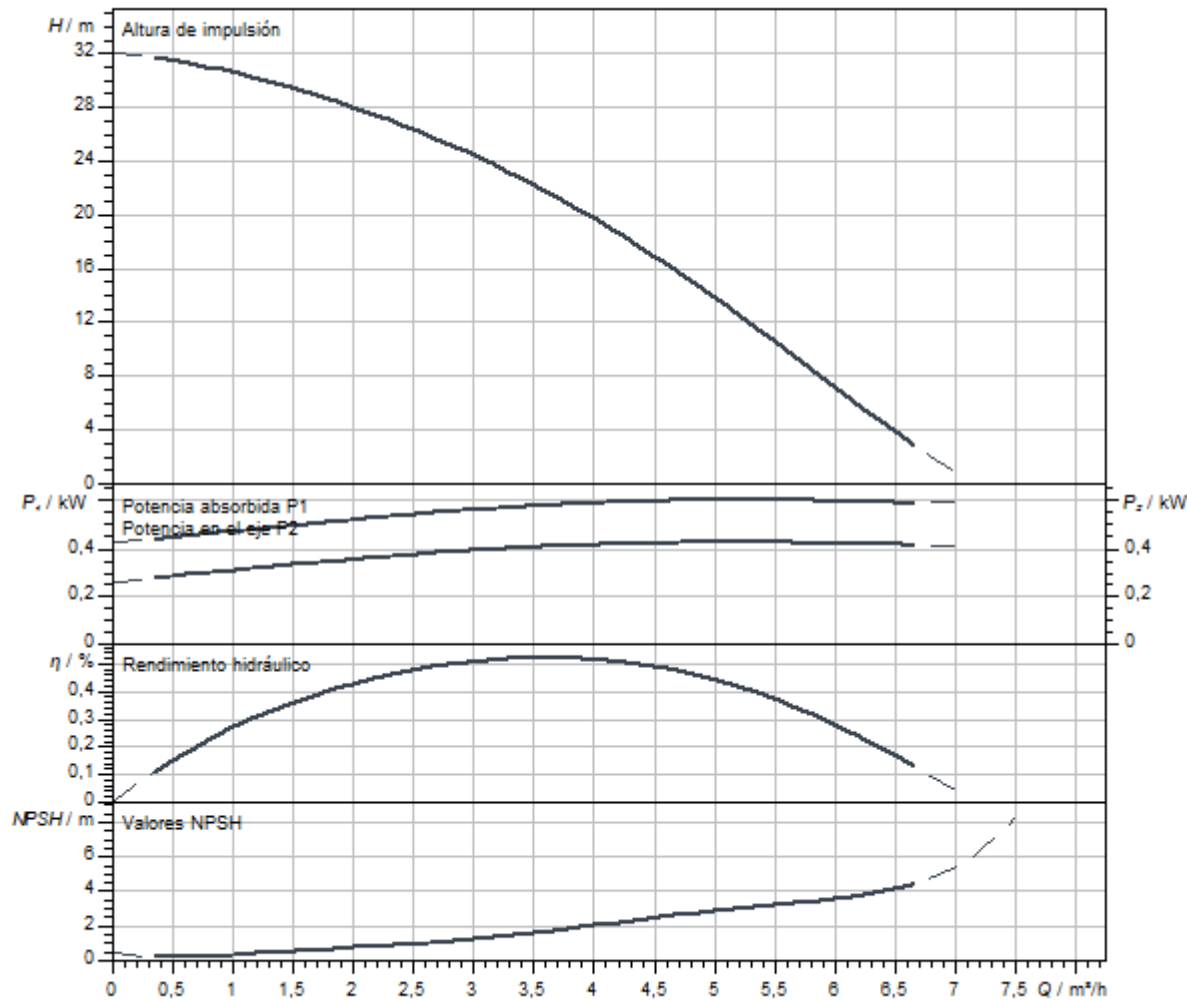

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

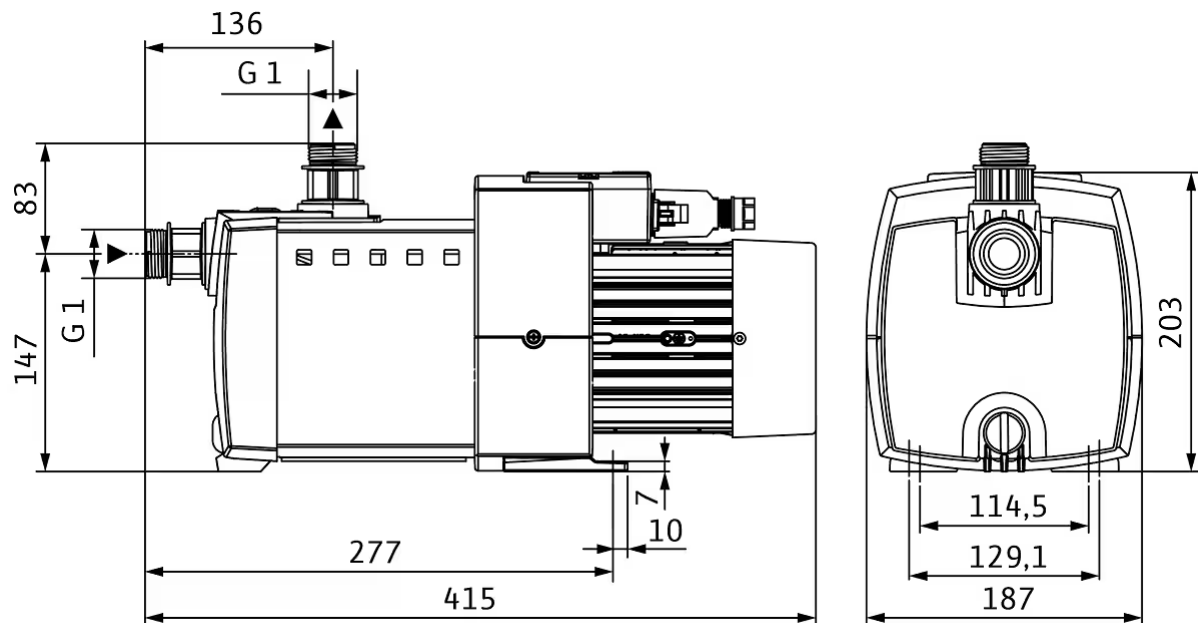

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-43 P/1/5/230
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244150 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

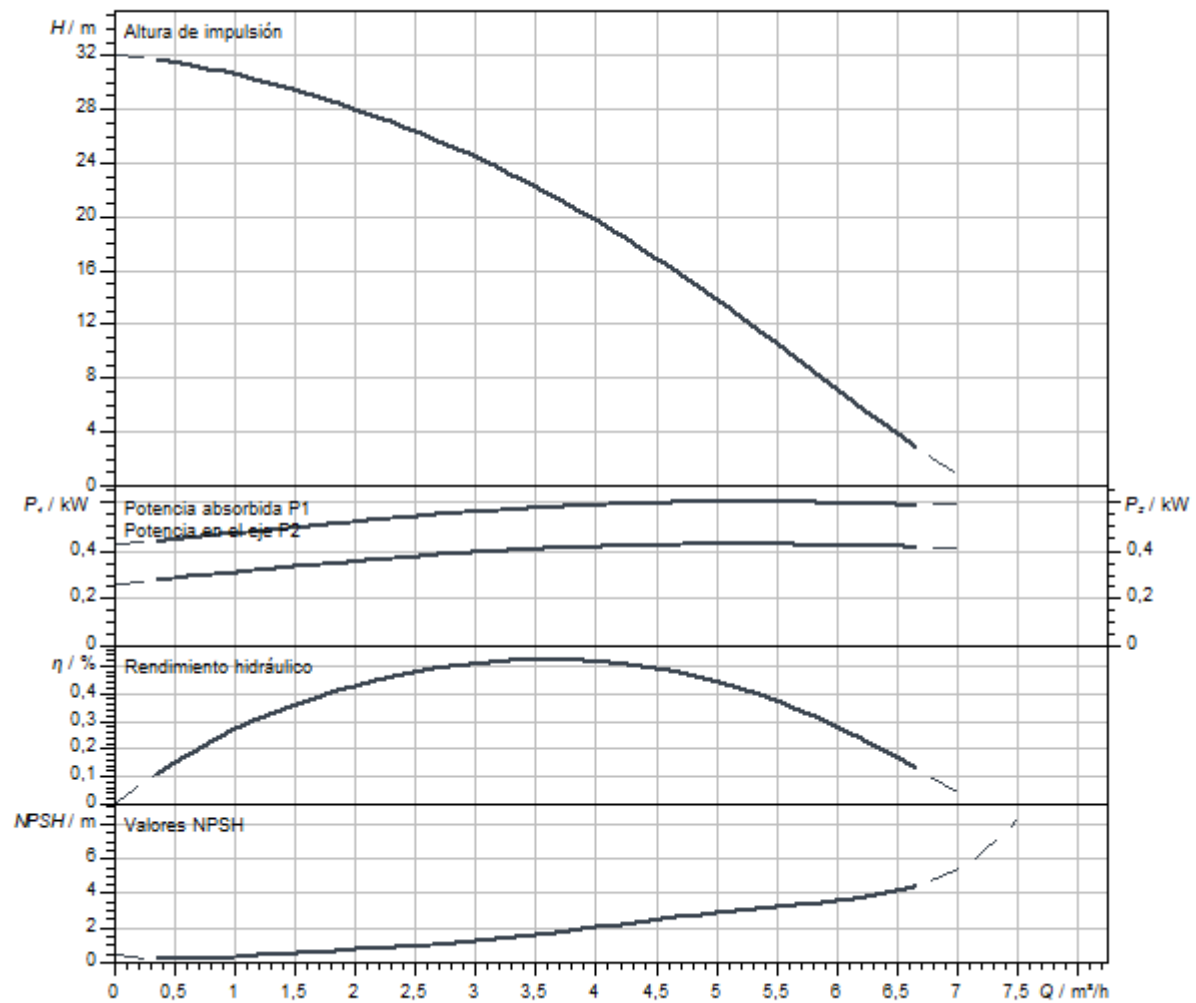

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

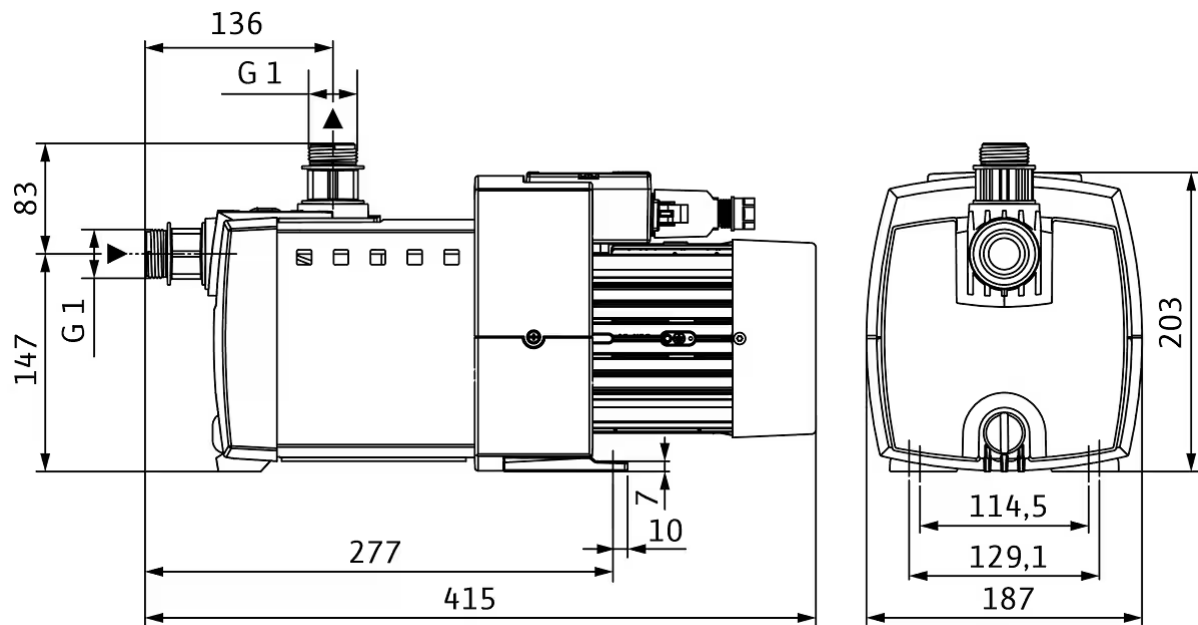

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,4 kW
Intensidad nominal I_N	2,7 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-43 P/1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	7,8 kg
Referencia	4244160 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

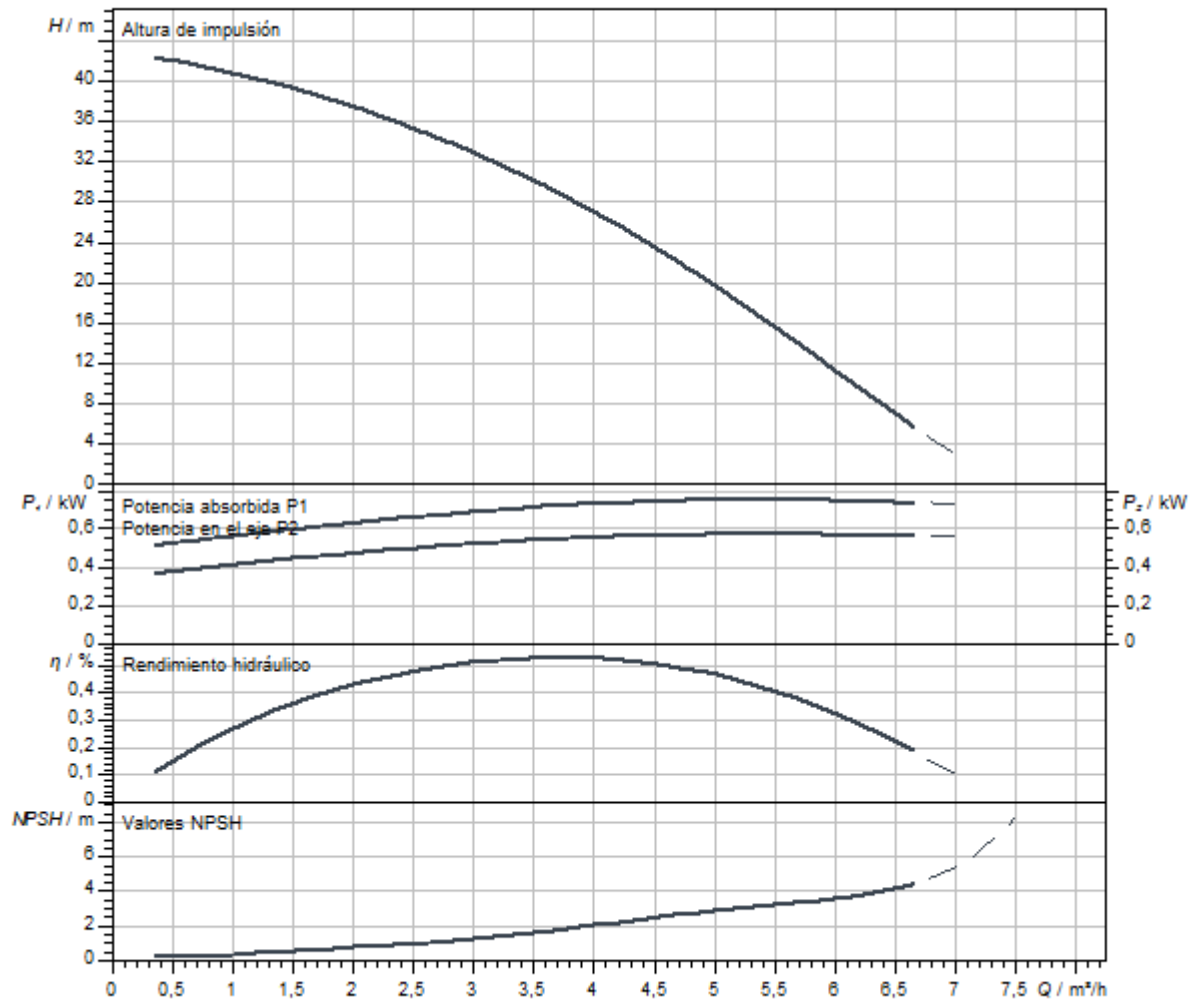

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

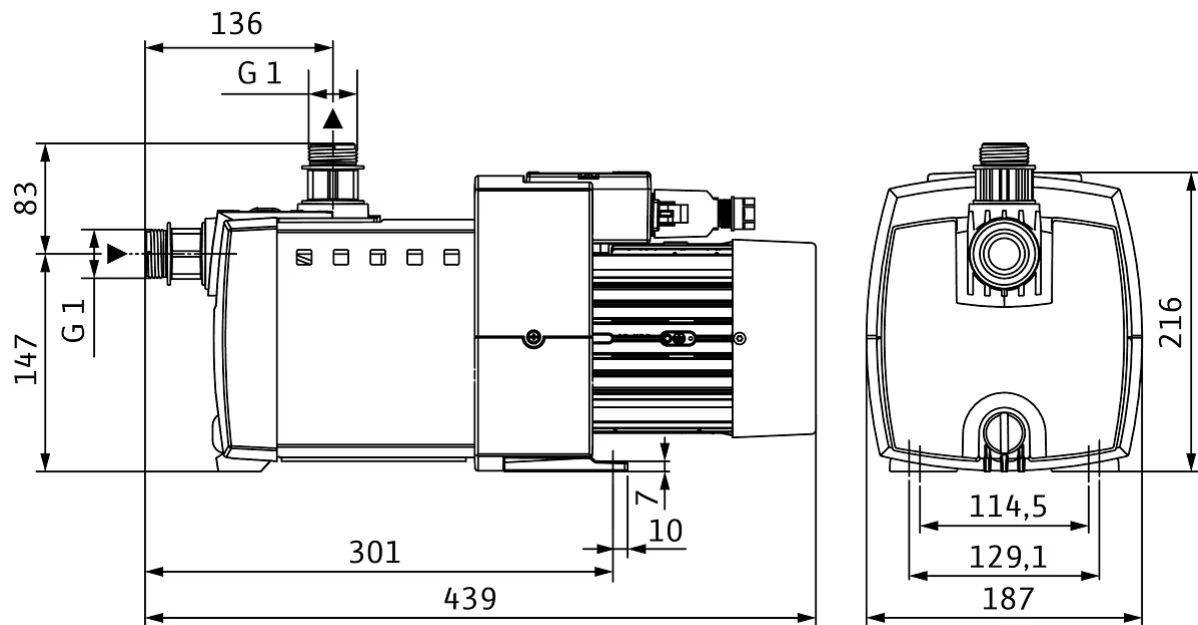

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-44 /1/5/230
Peso neto aproximado m	9,6 kg
Referencia	4244131 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

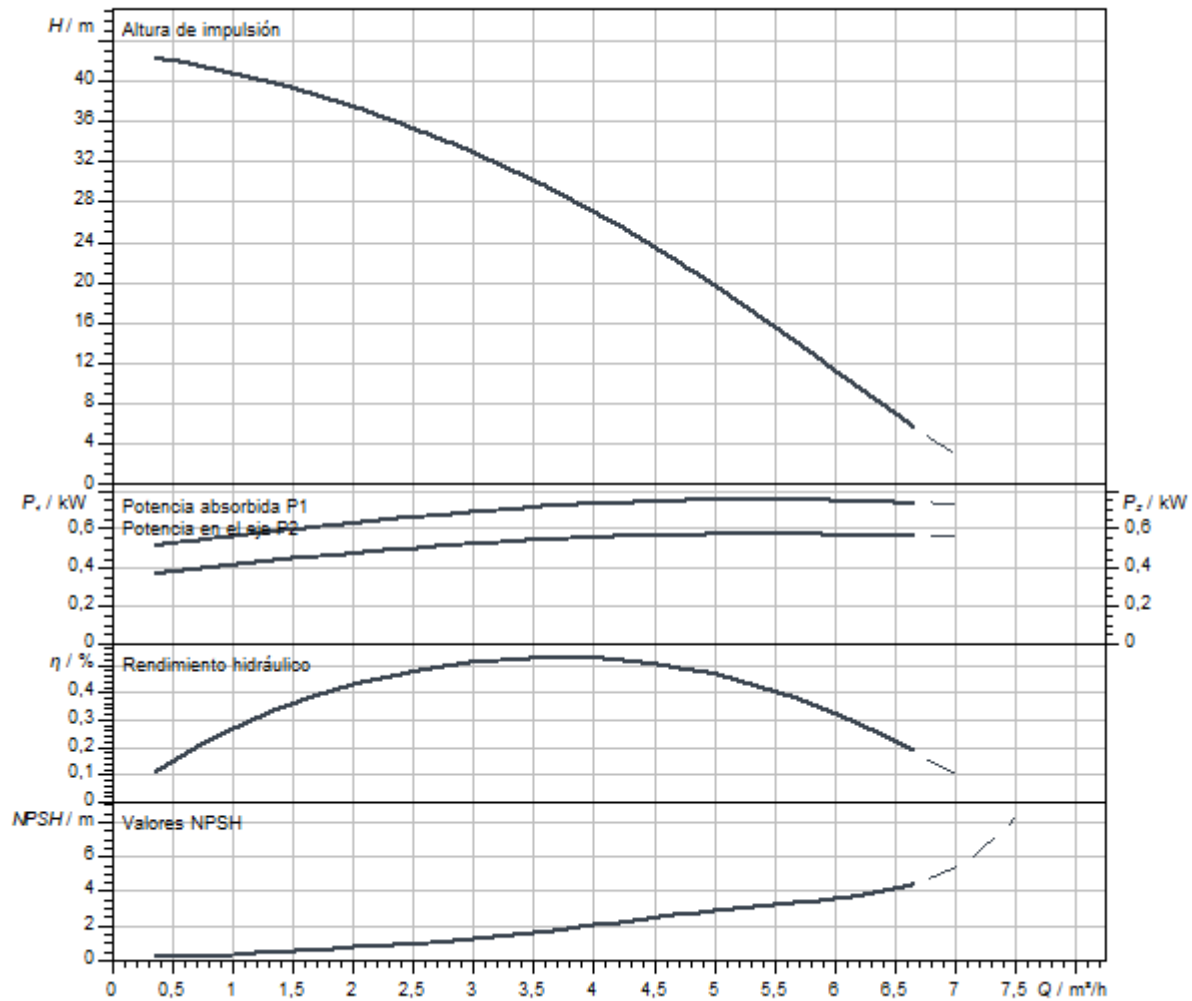

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

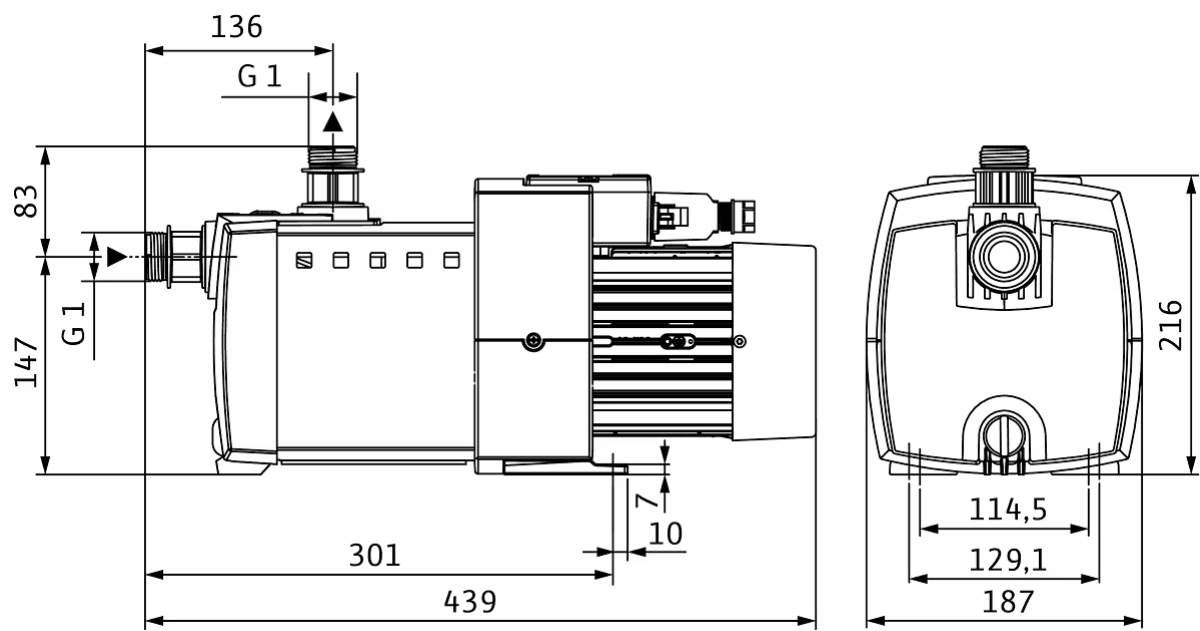

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, no autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-44 /1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	9,6 kg
Referencia	4244166 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

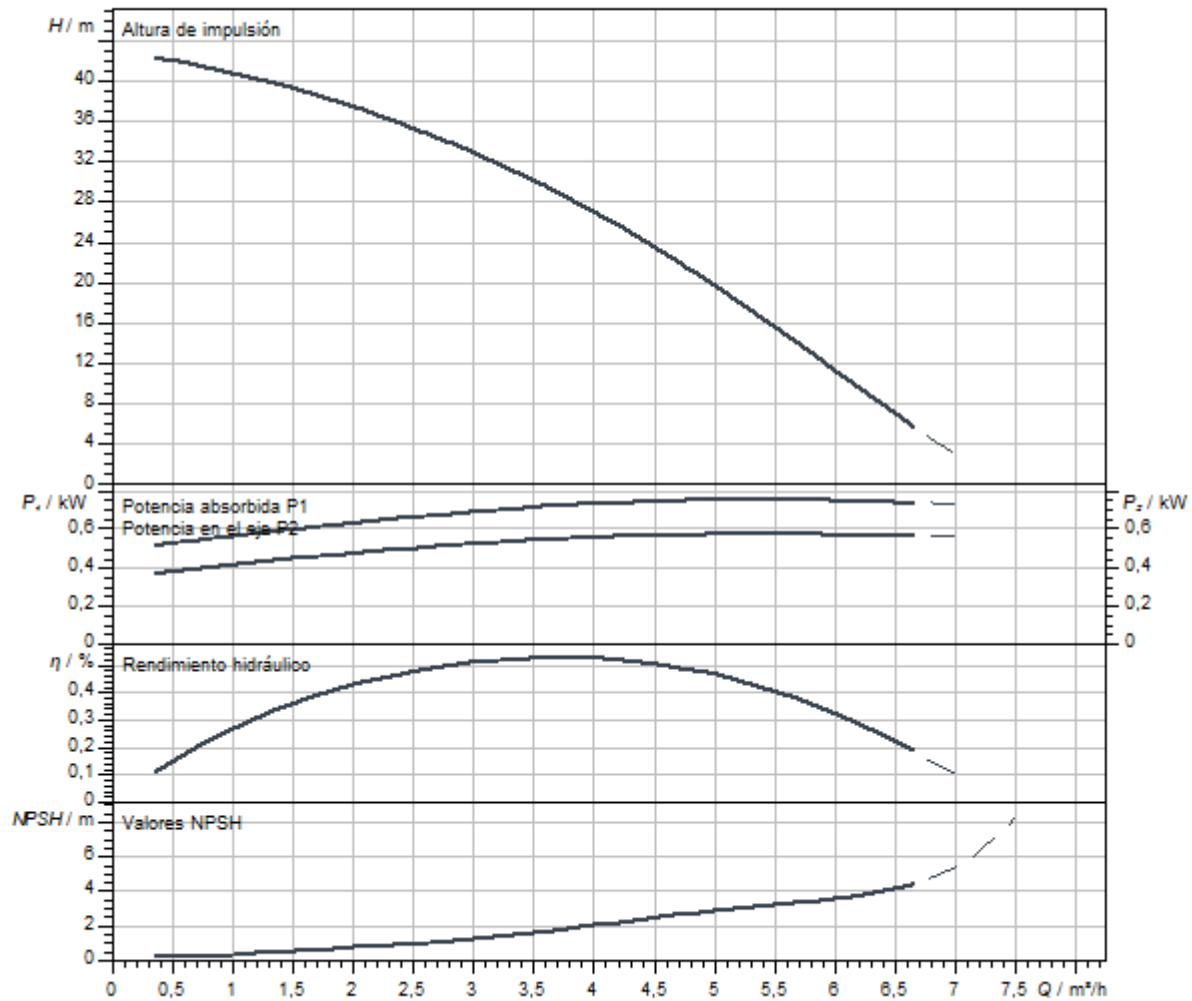

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

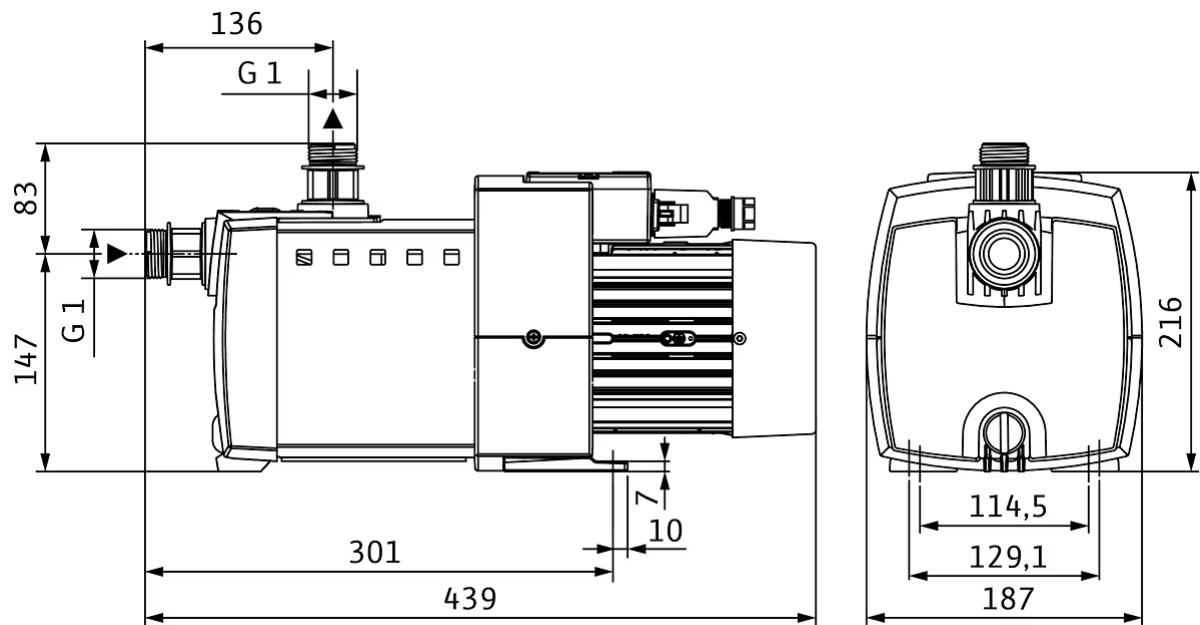

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVPFF
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_N	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión $D_N d$	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-44 P/1/5/230
Peso neto aproximado m	9,6 kg
Referencia	4244151 



Figura similar

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$	35 °C
Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$	5 °C
Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$	-15 °C
Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	X4


Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación


Conexión de tubería del lado de aspiración DNs	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd	G 1

Curvas características

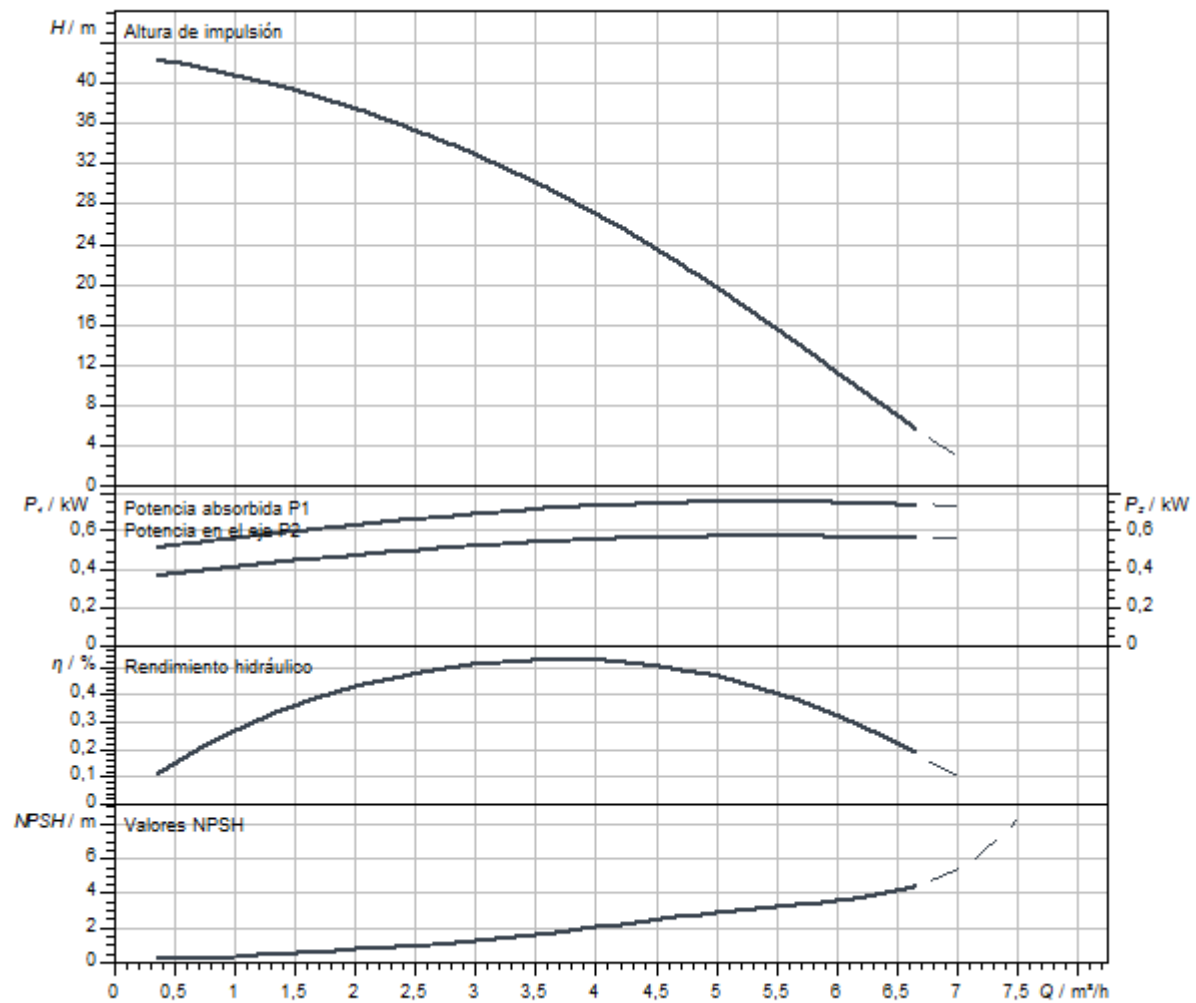

Dimensiones y planos de dimensiones

Wilo-HiMulti 3

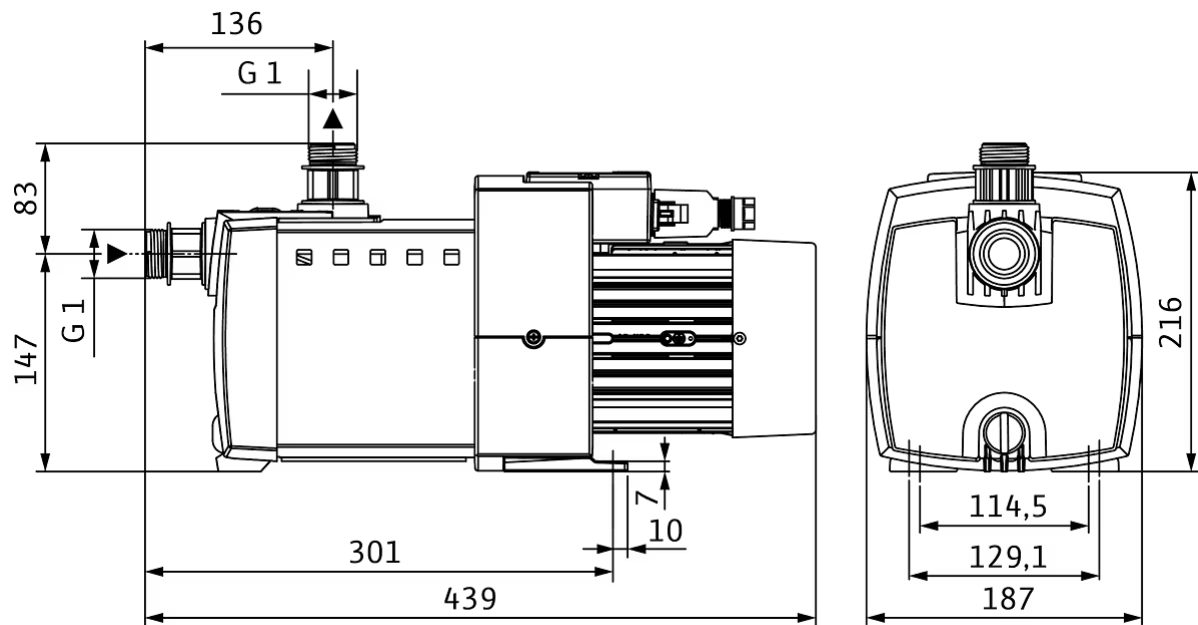

Texto de especificación

Bomba centrífuga horizontal multietapas en diseño de rotor seco, autoaspirante, con motor embreadado directamente. Sellado del paso del árbol con cierre mecánico libre de mantenimiento.

Para la impulsión y el aumento de presión del agua potable o del agua ligeramente sucia en el ámbito residencial o agrícola, así como en otros.

Abastecimiento de agua de pozos y cisternas para el riego, el riego por aspersión, el aumento de presión, etc.

Motor monofásico de 2 polos con prensaestopas, condensador en la caja de conexiones, guardamotor con reconexión automática.

Suministro

- > Bomba
- > Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a los tubos de entrada
- > Una conexión rápida eléctrica
- > Instrucciones de instalación y funcionamiento

Accesorios

- > HiControl 1
- > HiControl 1-EK
- > Interruptor de flotador WA 65
- > Interruptor de flotador WAEK 65
- > Interruptor de flotador WAO 65
- > Interruptor de flotador WAO EK 65
- > Protección contra marcha en seco para motor monofásico (G11/4)

Datos de funcionamiento

Datos del producto

Presión máxima de trabajo P_N	8 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	5 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	+10/-15 %
Potencia nominal del motor P_2	0,6 kW
Intensidad nominal I_N	3,8 A
Velocidad nominal n	2900 1/min
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	X4

Materiales

Carcasa de la bomba	PA6T/6I-GF40
Rodete	PPE/PS-GF30
Eje	Acero inoxidable
Junta del eje	BVE3GG
Material de la junta	EPDM

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de aspiración D_Ns	G 1
Conexión de tubería del lado de impulsión D_Nd	G 1

Información de pedidos

Marca	Wilo
Denominación del producto	HiMulti 3-44 P/1/5/230/S1
Peso neto aproximado m	9,6 kg
Referencia	4244161 

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com